

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
in its capacity as elected Office

Date of mailing: 18 January 2001 (18.01.01)	
International application No.: PCT/EP00/06373	Applicant's or agent's file reference: 23446 WO
International filing date: 06 July 2000 (06.07.00)	Priority date: 09 July 1999 (09.07.99)
Applicant: BECK, Klaus et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:
25 November 2000 (25.11.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was

☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer: J. Zahra Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 2622WO0P	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP00/04278	International filing date (day/month/year) 29 June 2000 (29.06.00)	Priority date (day/month/year) 30 June 1999 (30.06.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C12N 15/12, 5/10, C12P 21/02, C07K 14/47, 16/18, A61K 45/00, 38/17, 39/395, 49/16, A61P 19/02, 19/08, A61K 31/7088 // (C12P 21/02, C12R 1:19)		
Applicant TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 3 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 03 August 2000 (03.08.00)	Date of completion of this report 03 July 2001 (03.07.2001)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP00/04278

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the claims:
pages _____, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the drawings:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the **language**, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☒ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☒ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP00/04278

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**1. Statement**

Novelty (N)	Claims		YES
	Claims	1-24	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-24	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-24	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations**Claims 1-24**

The subject matters of claims 1-24 do not appear to be novel in view of document 1 [Cancer Res. (1994), Vol. 54, pages 5695-5701], document 2 [J. Biol. Chem. (1996), Vol. 271, pages 490-495] and document 3 [WO, 95-3328, A2 (Boehringer Mannheim GmbH), 2 February, 1995 (02.02.95)] respectively cited in the ISR.

Documents 1-3 respectively describe (1) a polypeptide consisting of an amino acid sequence that is about 50-60% homologous with the amino acid sequence described in the claims of the present application, and (2) a DNA having a base sequence encoding said polypeptide.

In reference to the description of the specification of the present application, it can be considered that the amino acid sequence "substantially identical with" the amino acid sequence described in the claims of the present application is more than about 50% homologous. So, it cannot be considered that there is any substantial difference between the polypeptides described in documents 1-3 and the polypeptide described in the claims of the present application.

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 23446 WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP00/06373	International filing date (day/month/year) 06 July 2000 (06.07.00)	Priority date (day/month/year) 09 July 1999 (09.07.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G02C 5/22		
Applicant OBE OHNMACHT & BAUMGÄRTNER GMBH & CO. KG		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 4 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☒ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 25 November 2000 (25.11.00)	Date of completion of this report 06 July 2001 (06.07.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

1. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:
pages _____ 1-31 _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
pages _____, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages _____ 1-14 _____, filed with the letter of _____ 18 June 2001 (18.06.2001)
- ☒ the drawings:
pages _____ 1/9-9/9 _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**1. Statement**

Novelty (N)	Claims	1-14	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-14	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-14	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Reference is made to the following documents:

D1: DE-U-91 14 045 (OBE-WERK OHNMACHT & BAUMGÄRTNER GMBH) 11 March 1993 (1993-03-11)

D2: FR-A-2 389 794 (NATIONALE SA) 1 December 1978 (1978-12-01)

D3: DE-A-33 18 794 (WAKAYOSHI SUTEICHI) 29 November 1984 (1984-11-29)

D4: DE-B-11 96 397 (ATRIO OPTISCHE GESELLSCHAFT):
8 July 1965 (1965-07-08), cited in the
application

D5: DE-B-12 24 058 (ATRIO OPTISCHE GESELLSCHAFT)
1 September 1966 (1966-09-01), cited in the
application.

- 1.1 The present application relates to a hinge for a spectacle frame in which two hinge parts that engage one inside the other are connected by a screw, the upper shaft region of the screw being surrounded by a flexible sleeve that is easily deformed when the screw is screwed in and thus interacts with the hinge parts to be connected so as to regulate the thread of the screw.

Such hinge connections are known from the cited prior art (see documents D1-D5).

- 1.2 None of the cited documents, however, discloses the feature whereby the screw shaft has an **annular collar** which when screwed in is arranged **in the middle hinge loop**.

As a result of said annular collar, **the flexible sleeve is deformed in the transition region between the upper and middle hinge loops**, whilst expansion of the sleeve in the screwing-in direction is prevented. This permits more precise regulation of the screw thread **between opposite hinge loops** by adjusting the screw.

In addition, when the hinge is dismounted, the sleeve is entrained by the annular collar when the screw is unscrewed.

Although the screw disclosed in document D1 has an annular collar (see Figures 1-6 and page 44, lines 6-21), that collar is arranged inside the hole in the upper hinge loop when the hinge is screwed in. The flexible sleeve therefore engages only one hinge loop, it not being possible to regulate the screw thread **between the hinge loops**.

Consequently, the subject matter of Claim 1 is neither disclosed nor suggested to a person skilled in the art by the available, cited prior art.

Claim 1 therefore appears to meet the PCT requirements for novelty and inventive step (PCT Article 33(2) and (3)).

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

The wording "**in particular** a spectacle frame" in Claim 1 does not restrict the claimed screw connection to spectacle frames, but represents merely a preferred use. This means that screw connections for hinges of, for example, door hinges, cupboards and other parts hinged together, which were not part of the search, can also fall within the scope of protection of the claim (see also the PCT Guidelines, Chapter III-4.6).

INTERNATIONAL PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(Article 36 and Rule 70 PCT)

File reference of applicant or agent
23448 WO

FURTHER ACTION see notification concerning translation of the International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)

International Application No.
PCT/EP00/06373

International filing date (Month/Day/Year)
July 6, 2000

Priority date (Month/Day/Year)
July 9, 1998

International Patent Classification (IPC) or National Classification and IPC
G02C5/22

Applicant
OBE OHNMACHT & BAUMGÄRTNER GMBH & CO. KG et al.

1. This International Preliminary Examination Report has been prepared by the competent international preliminary examining authority and is transmitted to the applicant in accordance with Article 36.

2. This REPORT comprises a total of 5 pages, including this cover page.

3. In addition, ANNEXES are enclosed with the report that comprise sheets containing descriptions, claims, and/or drawings that have been amended and that form the basis for this report, and/or corrections submitted to this authority (see Rule 70.16 and Section 807 of the PCT Administrative Guidelines).

These annexes comprise a total of 4 pages.

3. This report contains information on the following items:

I	?	Basis of the report	
II	✓	Priority	
III	✓	Advisory opinion on novelty, inventive step, and industrial applicability not	subi
IV	✓	Lack of unity of invention	
V	?	Reasoned determination in accordance with Article 35(2) regarding novelty,	
VI	✓	Specific documents submitted	
VII	✓	Specific deficiencies of the International Application	
VIII	?	Specific comments on the International Application	

Date of Submission of Demand

November 25, 2000

Name and Address of competent international preliminary examining authority:

[logo]

European Patent Office
D-80298 Munich
Tel.: +49 89 2399 - 0 Telex: 323656 epmu d
Fax: +48 89 2399 - 4465

Form PCT/IPEA/409 (cover page) (January 1994)

Date of Issuance of this Report

July 6, 2001

Authorized Officer

Bratfisch, K.

Tel. No. +48 59 2399 2852

[seal]

I. Basis of the report

1. Regarding the **elements** of the International Application (*Replacement sheets submitted to the application authority upon request, in accordance with Article 14, within the scope of this report are considered as "originally filed" and are not annexed to the report because they contain no amendments (Rules 70.16 and 70.17)*):

Description, Pages

1-31 original version

Patent claims, No.:

1-14 filed on 6/20/2001 with letter dated 6/18/2001

Drawings, pages:

1/9-9/9 original version

2. Regarding language: All elements referenced above were furnished to the authority in the language in which the International Application was filed, or were filed in this language, unless stated otherwise in this paragraph.

The elements were furnished to the authority in the language: or were filed in this language, with regard to the following:

- ? The language of the translation that was submitted for purposes of the International Search (in accordance with Rule 23.1(b)).
- ? The language of publication of the International Application (in accordance with Rule 48.3(b)).
- ? The language of the translation that was submitted for purposes of the international preliminary examination (in accordance with Rule 55.2 and/or 55.3).

3. Regarding the nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the International Application, the international preliminary examination was carried out based on the sequence listing:

- ? Contained in written form in the International Application.
- ? Filed with the International Application in computer-readable form.
- ? Subsequently filed with the authority in written form.
- ? Subsequently filed with the authority in computer-readable form.
- ? For which declaration was made that the subsequently filed written sequence listing did not go beyond the disclosure of the International Application at the time of application.
- ? For which declaration was made that the information recorded in computer-readable form corresponds to the written sequence listing.

4. The following documents were not taken into account as the result of amendments:

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT**

International Application No. PCT/EP00/06373

? Description, Pages:
? Claims, No.:
? Drawings, Sheet:

5. ? This report has been prepared without consideration of (a number of) amendments, since in the view of the authority, for the reasons stated, the amendments go beyond the disclosure of the version as originally filed (Rule 70.2(c)).

(Reference shall be made to the replacement sheets containing such amendments under Item 1, and the sheets shall be annexed to this report.)

6. Additional comments:

V. Reasoned determination in accordance with Article 35(2) regarding novelty, inventive step, and industrial applicability; documents and statements supporting this determination

1. Determination

Novelty (N)	Yes:	Claims 1-14	No:	Claims
Inventive step (ET)	Yes:	Claims 1-14	No:	Claims
Industrial applicability (GA)	Yes:	Claims 1-14	No:	Claims

2. Documents and statements
see Annex

VIII. Specific comments on the International Application

The following comments relate to the clarity of the claims, the description, and the drawings, or to the question of whether the claims were fully supported by the description:
see Annex

Reference is made to the following documents:

- D1: DE 91 14 045 U (OBE-WERK OHNMACHT & BAUMGÄRTNER GMBH), March 11, 1993 (03-11-1993)
- D2: FR-A-2 389 794 (NATIONALE SA), December 1, 1978 (12-01-1978)
- D3: DE 33 18 794 A (WAKAYOSHI SUTEICHI), November 29, 1984 (11-29-1984)
- D4: DE 11 96 397 B (ATRIO OPTISCHE GESELLSCHAFT), July 8, 1965 (07-08-1965) referenced in the application
- D5: DE 12 24 058 B (ATRIO OPTISCHE GESELLSCHAFT), September 1, 1966 (09-01-1966) referenced in the application

1 Regarding Item VIII Specific comments on the International Application

- 1.1 The wording "**especially** of an eyeglass frame" in Claim 1 does not limit the claimed screw connection to eyeglass frames, but instead represents only one preferred application. This means that screw connections for hinge parts of, for example, door hinges, cabinets, and other pivotably interconnected parts that were not the object of the Search Examination can come under the protective scope of the claim (also see PCT Guidelines CIII-4.6).

1 Regarding Item V Reasoned determination in accordance with Article 35(2) regarding novelty, inventive step, and industrial applicability; documents and statements supporting this determination

- 2.1 The present invention relates to a hinge for an eyeglass frame comprising of two hinge parts that engage one inside the other and that are connected by a screw, said screw being surrounded in the upper shank region by an elastic sleeve which in the screwed-in state is easily deformed and which thereby regulates the action in cooperation with the hinge parts being connected.
Such hinge connections are known from the cited state of the art

(see documents D1-D5).

- 2.2 None of the cited documents, however, discloses the feature that the screw shank has an **annular collar** that in the screwed-in state is situated **in the middle hinge lobe**. This annular collar **causes deformation of the elastic sleeve in the transition region between the upper and middle hinge lobes** so that extension of the sleeve is simultaneously prevented in the direction in which the screw is screwed in. Adjustment of the screw thus enables the action **between the opposing hinge lobes** to be regulated more precisely.
- In addition, during disassembly of the hinge, the sleeve is carried along as the screw is unscrewed from the annular collar.
- Although the screw disclosed in document D1 has an annular collar (see Figures 1-6 and page 44, lines 6-21), said screw in the screwed-in condition of the hinge is situated inside the hole of the upper hinge lobe. Thus, the elastic sleeve engages with only one hinge lobe, whereby it is not possible to regulate the action **between the hinge lobes**.
- The object of Claim 1, therefore, is neither disclosed nor made obvious to one skilled in the art by the cited state of the art.
- For this reason, Claim 1 appears to fulfill PCT criteria regarding novelty and inventive step (Article 33(2) and 33(3) PCT).

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 23446 WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/06373	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 06/07/2000	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 09/07/1999
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G02C5/22		
Anmelder OBE OHNMACHT & BAUMGÄRTNER GMBH & CO. KG et al.		



1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt 4 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 25/11/2000	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 06.07.2001
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Bratfisch, K Tel. Nr. +49 89 2399 2852 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):
Beschreibung, Seiten:

1-31 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-14 eingegangen am 20/06/2001 mit Schreiben vom 18/06/2001

Zeichnungen, Blätter:

1/9-9/9 ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/06373

- ☐ Beschreibung, Seiten:
☐ Ansprüche, Nr.:
☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	1-14
	Nein: Ansprüche	
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	1-14
	Nein: Ansprüche	
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-14
	Nein: Ansprüche	

2. Unterlagen und Erklärungen
siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:
siehe Beiblatt

Es wird auf die folgenden Druckschriften verwiesen:

- D1: DE 91 14 045 U (OBE-WERK OHNMACHT & BAUMGÄRTNER GMBH) 11. März 1993 (1993-03-11)
- D2: FR-A-2 389 794 (NATIONALE SA) 1. Dezember 1978 (1978-12-01)
- D3: DE 33 18 794 A (WAKAYOSHI SUTEICHI) 29. November 1984 (1984-11-29)
- D4: DE 11 96 397 B (ATRIO OPTISCHE GESELLSCHAFT) 8. Juli 1965 (1965-07-08) in der Anmeldung erwähnt
- D5: DE 12 24 058 B (ATRIO OPTISCHE GESELLSCHAFT) 1. September 1966 (1966-09-01) in der Anmeldung erwähnt

1 Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

- 1.1 Die Formulierung "...insbesondere einer Brillenfassung" in Anspruch 1 bewirkt keine Einschränkung der beanspruchten Schraubverbindung auf Brillenfassungen, sondern stellt lediglich eine bevorzugte Anwendung dar. Das bedeutet, daß Schraubverbindungen für Scharnierteile von z.B. Türangeln, Schränken und anderen schwenkbar miteinander verbundenen Teilen die nicht Gegenstand der Rechercheprüfung waren, unter den Schutzzumfang des Anspruchs fallen können (siehe auch PCT Guidelines CIII-4.6).

2 Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 2.1 Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Scharnier für eine Brillenfassung, bei dem zwei ineinandergreifende Scharnierteile mit einer Schraube verbunden werden, wobei die Schraube im oberen Schaftbereich mit einer elastischen Hülse umgeben ist, die im eingeschraubten Zustand leicht deformiert wird und so in Zusammenarbeit mit den zu verbindenden Scharnierteilen eine Gangregulierung bewirkt.
Derartige Scharnierverbindungen sind aus dem zitierten Stand der Technik

bekannt (siehe Druckschriften D1-D5).

- 2.2 Keines der zitierten Druckschriften offenbart jedoch das Merkmal, daß der Schraubenschaft einen **Ringbund** aufweist, der im eingeschraubten Zustand **im mittleren Scharnierlappen** angeordnet ist.

Durch diesen Ringbund wird bewirkt, daß **im Übergangsbereich zwischen dem oberen und dem mittleren Scharnierlappen eine Deformation der elastischen Hülse erfolgt**, wobei gleichzeitig eine Ausdehnung der Hülse in Einschraubrichtung verhindert wird. Dadurch wird eine genauere Gangregulierung **zwischen den gegenläufigen Scharnierlappen** durch Justage der Schraube ermöglicht.

Zusätzlich wird bei der Demontage des Scharniers die Hülse beim Herausdrehen der Schraube vom Ringbund mitgenommen.

Obwohl die in Druckschrift D1 offenbarte Schraube einen Ringbund aufweist (siehe Fig 1-6 und Seite 44 Zeilen 6-21), ist dieser im eingeschraubten Zustand des Scharniers innerhalb der Bohrung des oberen Scharnierlappens angeordnet. Die elastische Hülse greift somit lediglich an einem Scharnierlappen an wodurch jedoch keine Gangregulierung **zwischen den Scharnierlappen** möglich ist.

Der Gegenstand von Anspruch 1 wird somit durch den vorliegenden zitierten Stand der Technik weder offenbart noch für den Fachmann nahegelegt.

Anspruch 1 scheint daher die Kriterien des PCT hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu erfüllen (Art. 33(2) und 33(3) PCT).

Gleiss & Große

Patentanwälte Rechtsanwälte

PCT/EP00/06373

18. Juni 2001

OBE Ohnmacht & Baumgärtner...

23446 WO GL-to-ho

Neue Ansprüche

1. Schraubverbindung (1) für Scharnierteile (3,5), insbesondere einer Brillenfassung, mit einer die ineinandergreifenden Scharnierteile, die einen oberen und unteren sowie wenigstens einen mittleren Scharnierlappen (7,9,11) umfassen, miteinander verbindenden Schraube (25), welche einen Schraubenkopf (27) und einen eine erste Durchgangsöffnung (13) im oberen Scharnierlappen (7) und eine zweite Durchgangsöffnung (15) im mittleren Scharnierlappen (11) durchgreifenden Schraubenschaft (29) umfasst, der mittels eines Gewindes im unteren Scharnierlappen (9) verschraubbar ist, und mit einer den Schraubenschaft (29) umgebenden, elastische Eigenschaften aufweisenden Hülse (33), die im eingeschraubten Zustand mit den oberen und mittleren Scharnierlappen (7,9) zusammenwirkt, wobei der Durchmesser (D2) der zweiten Durchgangsöffnung (15) kleiner oder gleich dem Durchmesser (D1) der ersten Durchgangsöffnung (13) ist und wobei die Schraube (25) mindestens eine Anlagefläche für die Hülse (33) mit mindestens einer in Richtung der Ausschraubbewegung der Schraube (25) ausgerichteten Mitnehmerfläche (32) aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Schraubenschaft (29) einen Ringbund (31) aufweist, der im eingeschraubten Zustand im mittleren Scharnierlappen (11;11A,11B,11C) angeordnet ist.

-2-

2. Schraubverbindung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass im Schraubenschaft (29) mindestens eine, vorzugsweise umlaufend ausgebildete, Ringnut (30) vorgesehen ist, in der die Hülse (33) angeordnet ist oder in die die Hülse (33) mit einem Längsabschnitt eingreift.

3. Schraubverbindung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Schraubenschaft (29) mindestens einen, vorzugsweise umlaufend ausgebildeten, von der Hülse (33) zumindest teilweise umschlossenen Steg (55) aufweist.

4. Schraubverbindung nach einem der vorherigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Ringbund (31) als Führungsbund dient.

5. Schraubverbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Hülse (33) derart ausgebildet ist, dass sie -quer zur Längserstreckung der Schraube (25) gesehen- den Ringbund (31) zumindest bereichsweise überragt.

6. Schraubverbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Durchmesser des Schraubenschafts (29) im Bereich der Ringnut (30) kleiner ist als der Durchmesser (D2) der zweiten Durchgangsöffnung (15).

7. Schraubverbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass in der Umfangsfläche der ersten Durchgangsöffnung (13) mindestens eine parallel oder im wesentlichen parallel zur Richtung der Ein- und Ausschraubbewegung der Schraube (25) verlaufende, zur Sicherung der Hülse

- 4 -

12. Schraubverbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Hülse (33) im Querschnitt kreisringförmig ausgebildet und gegebenenfalls an ihrem dem Schraubenkopf (27) abgewandten Ende einen konischen, sich in Richtung auf das Gewinde verjüngenden Abschnitt aufweist.

13. Schraubverbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Hülse (33) an ihrer dem Gewinde zugewandten Ende mit mindestens einer Ausnehmung (61) zur Aufnahme des Wandsegments (45) versehen ist.

14. Schraubverbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die zweite Durchgangsöffnung (15) im Querschnitt kreisförmig ausgebildet und gegebenenfalls an ihrer dem Schraubenkopf (27) zugewandten Öffnung konisch (Senkung 43') angefast ist.

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 23446 WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 00/ 06373	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 06/07/2000	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 09/07/1999
Anmelder OBE OHNMACHT & BAUMGÄRTNER		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

- a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

- b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 1c

☒ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ keine der Abb.

☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G02C5/22

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 G02C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 91 14 045 U (OBE-WERK OHNMACHT & BAUMGÄRTNER GMBH) 11. März 1993 (1993-03-11) Seite 3, Zeile 19 -Seite 4 ---	1
A	FR 2 389 794 A (NATIONALE SA) 1. Dezember 1978 (1978-12-01) Seite 1, Zeile 21 - Zeile 30 Seite 1, Zeile 39 -Seite 4 ---	1
A	DE 33 18 794 A (WAKAYOSHI SUTEICHI) 29. November 1984 (1984-11-29) Seite 8, Absatz 3 -Seite 11, Absatz 2 ---	1
A	DE 11 96 397 B (ATRIO OPTISCHE GESELLSCHAFT) 8. Juli 1965 (1965-07-08) in der Anmeldung erwähnt Spalte 1, Zeile 1 -Spalte 2, Zeile 24 --- -/--	1



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"8" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

23. Oktober 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

31/10/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

CALLEWAERT, H

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 12 24 058 B (ATRIO OPTISCHE GESELLSCHAFT) 1. September 1966 (1966-09-01) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche -----	1

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 9114045 U	11-03-1993	AT 138726 T	15-06-1996
		DE 59206410 D	04-07-1996
		EP 0541890 A	19-05-1993
		EP 0542157 A	19-05-1993
		ES 2089343 T	01-10-1996
		FR 2683641 A	14-05-1993
		IT 227482 Y	15-12-1997
		US 5387102 A	07-02-1995
FR 2389794 A	01-12-1978	CH 609754 A	15-03-1979
		DE 2819744 A	09-11-1978
		GB 1588389 A	23-04-1981
		IT 1107166 B	25-11-1985
		US 4256388 A	17-03-1981
DE 3318794 A	29-11-1984	KEINE	
DE 1196397 B		KEINE	
DE 1224058 B		KEINE	

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
18. Januar 2001 (18.01.2001)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/04688 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: G02C 5/22 (72) Erfinder; und
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/06373 (75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): BECK, Klaus
(22) Internationales Anmeldedatum: 6. Juli 2000 (06.07.2000) [DE/DE]; Forlenweg 8, D-75326 Kämpfelbach (DE).
WAGNER, Reiner [DE/DE]; Tumstrasse 22a, D-75228 Ispringen (DE).
(25) Einreichungssprache: Deutsch (74) Anwälte: GLEISS, Alf-Olav usw.; Maybachstrasse 6A,
D-70469 Stuttgart (DE).
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (*national*): BR, CN, JP, KR, US.
(30) Angaben zur Priorität: 199 31 837.9 9. Juli 1999 (09.07.1999) DE (84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT,
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE).
(71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US*): OBE OHNMACHT & BAUMGÄRTNER GMBH
& CO. KG [DE/DE]; Tumstrasse 22, D-75228 Ispringen
(DE).
Veröffentlicht:
— Mit internationalem Recherchenbericht.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SCREW CONNECTION FOR HINGE PARTS

(54) Bezeichnung: SCHRAUBVERBINDUNG FÜR SCHARNIERTEILE

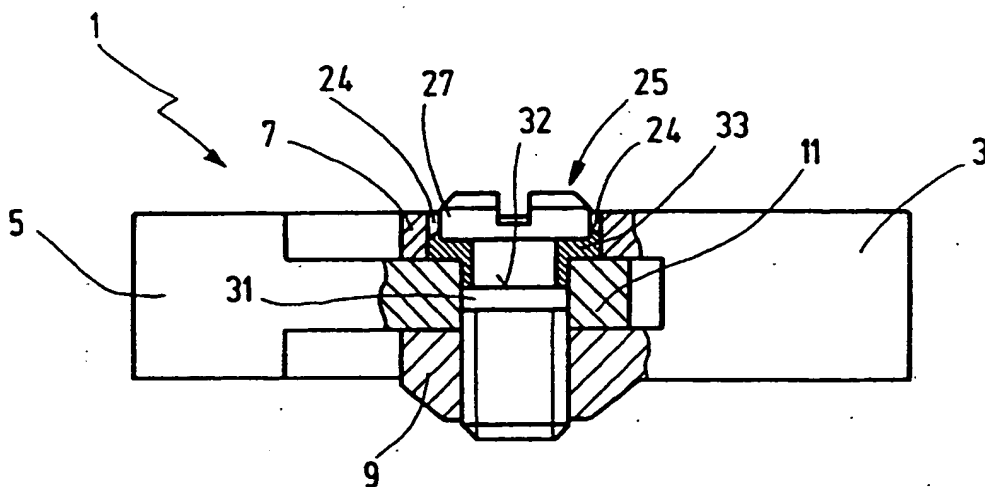

(57) Abstract: The invention relates to a screw connection for hinge parts, especially of a spectacle frame, comprising a screw that interconnects the hinge parts which engage inside of one another and which have an upper hinge lobe, a lower hinge lobe, and at least one middle hinge lobe. Said screw has a screw head and a screw shank that extends through a first through-opening in the upper hinge lobe and extends through a second through hole in a middle hinge lobe. A thread permits the screw shank to be screwed into the lower hinge lobe. The inventive screw connection also comprises a sleeve which surrounds the screw shank, has elastic properties, and which interacts with the upper and middle hinge lobes when the screw is in a screwed-in state, whereby the diameter (D2) of the second through-opening is less than or equal to the diameter (D1) of the first through-opening. The screw connection is characterized in that the screw (25) has at least one bearing surface for the sleeve (33) with at least one engaging surface (32) that is aligned in the direction of movement in which the screw (25) is unscrewed.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 01/04688 A1



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Schraubverbindung für Scharnierteile, insbesondere einer Brillenfassung, mit einer die ineinandergreifenden Scharnierteile, die einen oberen und unteren sowie wenigstens einen mittleren Scharnierlappen umfassen, miteinander verbindenden Schraube, welche einen Schraubenkopf und einen eine erste Durchgangsöffnung im oberen Scharnierlappen und eine zweite Durchgangsöffnung in einem mittleren Scharnierlappen durchgreifenden Schraubenschaft umfasst, der mittels eines Gewindes im unteren Scharnierlappen verschraubbar ist, und mit einer den Schraubenschaft umgebenden, elastische Eigenschaften aufweisenden Hülse, die im eingeschraubten Zustand mit den oberen und mittleren Scharnierlappen zusammenwirkt, wobei der Durchmesser (D2) der zweiten Durchgangsöffnung kleiner oder gleich dem Durchmesser (D1) der ersten Durchgangsöffnung ist, vorgeschlagen. Die Schraubverbindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Schraube (25) mindestens eine Anlagefläche für die Hülse (33) mit mindestens einer in Richtung der Ausschraubbewegung der Schraube (25) ausgerichteten Mitnehmerfläche (32) aufweist.

SCHRAUBVERBINDUNG FÜR SCHARNIERTEILE

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Schraubverbindung für Scharnierteile, insbesondere einer Brillenfassung, gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1.

Aus der DE-AS 11 96 397 geht eine Schraubverbindung der hier angesprochenen Art hervor, die eine Schraube zur Verbindung zweier Scharnierteile umfasst. Die Schraube durchgreift eine zylindrische Durchgangsöffnung in einem oberen Scharnierlappen, eine sich konisch verjüngende Durchgangsöffnung in einem mittleren Scharnierlappen und ist mittels eines Gewindes mit einem unteren Scharnierlappen verschraubbar. Der Schaft der Schraube ist von einer Kunststoffhülse umgeben, die beim Einschrauben in axialer Richtung zusammengedrückt wird, wodurch die Hülse gegen die Wandung der Durchgangsöffnung im mittleren Scharnierlappen gepresst wird und eine Gangregulierung möglich ist. Nachteilig hierbei ist, dass aufgrund dieser Ausgestaltung ein großes Materialvolumen der Hülse erforderlich ist, was zu einem großen Außendurchmesser der Hülse führt. Eine Miniaturisierung, wie sie häufig gefordert ist, ist daher aufgrund der großen Durchmesser der Scharnieraugen nicht möglich. Es hat sich gezeigt, dass beim Herausschrauben der Schraube die in die Durchgangsöffnungen der oberen und mittleren Scharnierlappen eingepresste Hülse in diesen Durchgangsöffnungen verbleibt und mit einem Spezialwerkzeug ent-

fernt werden muss. Dies hat zur Folge, dass die Hülse nicht wieder verwendbar ist und nach jeder Demontage der Scharnierteile erneuert werden muss.

Aus der DE-AS 11 17 911 geht eine Gelenkverbindung mit einer einen Schraubenkopf, einen Scharnierstift und ein Gewinde aufweisenden Schraube hervor, die zur Erzeugung eines weichen Gangs der Scharnierteile eine angespritzte, aus Kunststoff bestehende Hülse aufweist. Beim Einschrauben der Schraube wird die Hülse, deren Gesamtlänge größer ist als die Höhe sämtlicher zugehöriger Bohrungen der Scharnierlappen, in Längsrichtung komprimiert, wodurch das Hülsenmaterial gegen die Bohrungsoberflächen gepresst und in Gewindegänge der Schraube gedrängt und in diesen eingequetscht wird. Aufgrund der sich bis in die Gewindegänge erstreckenden Hülse, was zu hohen Toleranzen führt, ist die Güte der Schraube nicht reproduzierbar. Außerdem weist die Schraube den Nachteil auf, dass bei der Demontage die Schraube aus der Hülse herausgedreht wird und die in den Bohrungen der Scharnierlappen eingequetschte Hülse umständlich mit Hilfe von Werkzeugen entfernt werden muss. Eine Wiederverwendung der Schraube ist daher nicht möglich.

Ferner geht aus der DE-AS 12 24 058 eine Schraubverbindung mit einer von einer Kunststoffhülse umgebenen Schraube hervor, bei der die im mittleren Scharnierlappen eingebrachte Durchgangsbohrung auf ihrer dem oberen Scharnierlappen zugewandten Öffnung einen größeren Durchmesser aufweist als die Durchgangsbohrung im oberen Scharnierlappen, so dass im eingeschraubten Zustand die Hülse soweit

- 3 -

komprimiert wird, dass ein Hintergriff gebildet ist. Auch hier muss die Hülse bei einer Demontage der Scharnierteile mit Hilfe eines Werkzeugs aus der Bohrung entfernt werden. Mithin muss die Hülse bei jeder Demontage ersetzt werden. Nachteilig ist ferner, dass die Durchgangsbohrungen in den Scharnierteilen getrennt voneinander gebohrt und gegebenenfalls mit einem Gewinde versehen werden müssen, wodurch die Herstellung der Schraubverbindung sehr aufwendig ist.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung eine Schraubverbindung der hier angesprochenen Art zu schaffen, die einen einfachen und somit kostengünstigen Aufbau sowie eine hohe Funktionssicherheit aufweist. Ein weiteres Ziel besteht darin, dass die Schraube und die Hülse mehrfach wiederverwendbar sind und eine einfache Demontage der Scharnierteile gewährleistet werden kann.

Zur Lösung der Aufgabe wird eine Schraubverbindung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vorgeschlagen. Diese umfasst eine Schraube mit einem ein Gewinde aufweisenden Schraubenschaft, der von einer elastische Eigenschaften aufweisenden Hülse umgeben ist. Die Hülse besteht vorzugsweise aus einem elastischen Material, beispielsweise einem Kunststoff. Im montierten Zustand durchgreift die Schraube mit ihrem Schraubenschaft eine erste Durchgangsöffnung in einem oberen Scharnierlappen und eine zweite Durchgangsöffnung in einem mittleren Scharnierlappen und ist mit einem unteren Scharnierlappen verschraubt. Mithin ist der Durchmesser der zweiten Durchgangsöffnung kleiner als oder gleich groß wie der Durch-

messer der ersten Durchgangsöffnung. Die Schraubverbindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Schraube mindestens eine Anlagefläche für die Hülse mit mindestens einer in Richtung der Ausschraubbewegung der Schraube ausgerichteten Mitnehmerfläche aufweist. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung wird unter dem Begriff "Anlagefläche" der Flächenbereich der Schraube verstanden, an dem die Hülse angebracht, zum Beispiel angespritzt ist, und zumindest anliegt oder anstößt. Unter dem Begriff "Mitnehmerfläche" wird der Bereich der Anlagefläche der Schraube verstanden, an dem sich die Hülse beim Lösen der Schraubverbindung abstützt und dadurch gemeinsam mit der Schraube in Richtung der Ausschraubbewegung der Schraube verlagert und aus den Durchgangsöffnungen der Scharnierlappen herausgedrückt wird. Die Mitnehmerfläche ist gegenüber der Richtung der Ausschraubbewegung der Schraube in einem Winkel geneigt, derart, dass beim Ausschrauben zumindest eine in Richtung der Ausschraubbewegung gerichtete Kraftkomponente auf die Hülse wirkt, die ein Verschieben der Hülse innerhalb der Durchgangsöffnungen bewirken kann. Die an der Schraube angebrachte Hülse verbleibt also auch beim Lösen der Schraubverbindung an der Schraube. Dadurch, dass die Schraube und die Hülse ein quasi einstückiges beziehungsweise einteiliges Funktionsteil bilden, ist ein Lösen der Schraubverbindung in einfacher Weise möglich. Vorteilhaft ist ferner, dass die die Hülse aufweisende Schraube wiederverwendbar ist, wobei auch bei mehrfachem Ein- und Ausschrauben der Schraube eine präzise Gangregulierung des Scharniers möglich ist. Überdies ist die Schraube mit

Hilfe der Hülse gegen ein selbständiges Lösen gesichert.

Aufgrund der unterschiedlichen Durchmesser der ersten und zweiten Durchgangsöffnungen können diese gemeinsam hergestellt werden, das heißt, die Durchgangsöffnungen werden in die ineinander greifenden Scharnierteile eingebracht, beispielsweise gebohrt. Mithin ist es möglich, dass dabei auch der untere Scharnierlappen mit einem Gewinde versehen wird. Durch die Herstellung der Durchgangsöffnungen in den Scharnierlappen bei ineinander gesteckten Scharnierteilen sind auch sehr kleine Toleranzen realisierbar. Bei einer anderen Ausführungsform der Schraubverbindung werden die Scharnierteile getrennt voneinander hergestellt, beispielsweise mit Hilfe der MIM-Technologie (Metal Injection Moulding), die eine hohe Form- und Maßgenauigkeit der Teile ermöglicht.

Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Schraubverbindung ist im Schraubenschaft mindestens eine, vorzugsweise umlaufende, Ringnut vorgesehen, in der die Hülse angeordnet ist oder in die die Hülse mit einem Längsabschnitt eingreift. Bei einer ersten Ausführungsvariante sind die Länge der Hülse und die quer zur Längserstreckung der Schraube gemessene Breite der Ringnut gleich oder im wesentlichen gleich, so dass die Hülse vollständig in der Ringnut angeordnet ist. Die Mitnehmerfläche ist hier beispielsweise durch einen durch die Ringnut gebildeten Ringbund des Schraubenschafts gebildet. Bei der anderen Ausführungsvariante ist die Hülse im Bereich der Ringnut an der Schraube derart ange-

bracht, dass ein Längsabschnitt am inneren Durchmesser der Hülse in die Ringnut eingreift und diese zumindest teilweise, vorzugsweise vollständig, ausfüllt. Bei dieser Ausgestaltung ist die Breite der Ringnut also kleiner als die Länge der Hülse, wobei die in Ausschraubrichtung ausgerichtete Mitnehmerfläche für die Hülse hier von der dem Gewinde der Schraube näherliegenden Seitenwand der Ringnut gebildet ist. Die Mitnehmerfläche kann bei beiden Ausführungsvarianten ohne weiteres gleich groß sein, da deren Größe nicht von der Breite der Ringnut, sondern unter anderem von der Ringnuttiefe abhängig ist.

Bevorzugt wird auch ein Ausführungsbeispiel der Schraubverbindung, das sich dadurch auszeichnet, dass der Schraubenschaft mindestens einen vorzugsweise umlaufenden Steg aufweist, der von der Hülse zumindest teilweise eingeschlossen ist. Der vorzugsweise einstückig mit dem Schraubenschaft verbundene Steg überragt in radialer Richtung den Schraubenschaft, wobei die dem Schraubenkopf zugewandte Seitenwandung des Stegs die Mitnehmerfläche zur Abstützung der Hülse beim Herausdrehen der Schraube aufweist.

Allen Ausführungsbeispielen der Schraubverbindung ist gemeinsam, dass beim Lösen der Schraubverbindung über die Mitnehmerfläche parallel zur Längserstreckung der Schraube gerichtete Verschiebekräfte auf die Hülse aufgebracht werden können, so dass diese von der Schraube aus den Durchgangsöffnungen der Scharnierlappen -in Richtung der Ausschraubbewegung der Schraube gesehen- herausgeschoben wird.

Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Schraubenschaft einen Ringbund aufweist, der im eingeschraubten Zustand im mittleren Scharnierlappen angeordnet ist. In vorteilhafter Ausführungsform dient der Ringbund als Führungsbund und weist einen Durchmesser auf, der geringfügig kleiner als oder gleich groß wie der Durchmesser der zweiten Durchgangsöffnung im mittleren Scharnierlappen ist. Vorzugsweise ist das Spiel zwischen dem Führungsbund und der zweiten Durchgangsöffnung nur sehr gering. Aufgrund dieser Ausgestaltung ist der Führungsbund sehr genau in der zweiten Durchgangsöffnung geführt, wodurch sichergestellt wird, dass bei einer solchen Kraftbeaufschlagung der Scharnierteile, bei der eine Scherwirkung auf die Schraube ausgeübt wird, die Schraube nicht verkippen kann, was zur Folge haben könnte, dass die im eingeschraubten Zustand verformte und unter anderem den oberen und mittleren Scharnierlappen mit Druckkräften beaufschlagende Hülse beschädigt wird. Es kann daher sichergestellt werden, dass ein selbstständiges Lösen der Schraube mit Sicherheit verhindert und ein einmal eingestellter Gang nicht nach einer gewissen Zeit leichter wird und nachgestellt werden muss. Im eingeschraubten Zustand ist der Führungsbund vorzugsweise in der Mitte der zweiten Durchgangsöffnung angeordnet, wodurch eine optimale Abstützung und Sicherung gegen ein Verkippen der Schraube auch bei Kraftbeaufschlagung der Scharnierteile sichergestellt werden kann. Überdies kann eine Beschädigung der zweiten Durchgangsöffnung in ihren Randbereichen auch bei hohen, auf die Scharnierteile wirkenden Kräften ausgeschlossen werden.

Bevorzugt wird auch ein Ausführungsbeispiel der Schraubverbindung, das sich dadurch auszeichnet, dass der Durchmesser des Schraubenschafts im Bereich der Ringnut kleiner ist als der Durchmesser der zweiten Durchgangsöffnung. Im eingeschraubten Zustand erstreckt sich der die Ringnut aufweisende Teil des Schraubenschafts bis in die zweite Durchgangsöffnung des mittleren Scharnierlappens, so dass die beim Einschrauben in Richtung ihrer Längsmittelachse gestauchte Hülse so zusammengequetscht wird, dass das verdrängte Hülsenmaterial sowohl in axialer Richtung in den zwischen der Umfangsfläche der zweiten Durchgangsöffnung und dem die Ringnut aufweisenden Teil des Schraubenschafts gebildeten Ringraum gedrückt wird und diesen zumindest teilweise, vorzugsweise vollständig, füllt als auch quer zur Einsschraubbewegung in den zwischen der Umfangsfläche der ersten Durchgangsöffnung im oberen Scharnierlappen und dem Schraubenschaft sowie gegebenenfalls durch die Schraubenkopfunterseite gebildeten Ringraum, wodurch dieser ebenfalls zumindest teilweise mit dem Hülsenmaterial gefüllt wird. Die zusammengequetschte Hülse drückt über zumindest einen Teil der Umfangsfläche auf einer Teilhöhe der ersten und zweiten Durchgangsöffnungen sowie -in Einschraubrichtung gesehen- auf die Oberseite des mittleren Scharnierlappens. Durch Variieren der auf den mittleren Scharnierlappen wirkenden Druckkräfte, was durch tieferes Einschrauben beziehungsweise teilweises Herausschrauben der Schraube möglich ist, kann der Gang der Scharnierteile reguliert und präzise eingestellt werden.

Außerdem wird ein Ausführungsbeispiel der Schraubverbindung bevorzugt, bei der in der Umfangsfläche der ersten Durchgangsöffnung mindestens eine parallel oder im wesentlichen parallel zur Richtung der Ein- und Ausschraubbewegung der Schraube verlaufende, zur Sicherung der Hülse gegen Verdrehen um ihre Längsmittelachse dienende Längsnut vorgesehen ist. Beim Einschrauben wird das Hülsenmaterial in die Längsnut, vorzugsweise über eine gewisse Teilhöhe der Längsnut hineingedrängt. Hierdurch wird ein Formschluss zwischen Hülse und oberen Scharnierlappen realisiert, der verhindert, dass beim Lösen der Schraubverbindung sich die Hülse gemeinsam mit der Schraube drehen kann. Beim Ausschrauben der Schraube dreht sich die Hülse also nicht mit, sondern wird aufgrund ihrer Abstützung an der Mitnehmerfläche der Anlagefläche lediglich in Richtung der Ausschraubbewegung der Schraube verschoben. Beim Ausschrauben findet also eine Relativdrehbewegung zwischen der Schraube und der Hülse statt. Bei einer weiteren Ausführungsform sind in die Umfangsfläche der ersten Durchgangsöffnung sehr viele in einem nur geringen Abstand voneinander angeordnete Längsnuten eingebracht, die beispielsweise durch eine Rändelung gebildet sind.

Die Längsnut(en) ist(sind) bei ineinander gesteckten Scharnierteilen vorzugsweise spanlos, zum Beispiel durch Einstanzen, Prägen oder dergleichen, herstellbar. Bei einer anderen Ausführungsvariante der Schraubverbindung werden die Scharnierteile einzeln, vorzugsweise mit Hilfe der MIM-Technologie (Metal Injection Moulding) hergestellt, wodurch eine hohe Präzision der Teile sichergestellt werden

kann. Die durch Sintern hergestellten Teile des Scharniers werden also getrennt voneinander fertiggestellt. Es hat sich gezeigt, dass besonders auch die Ausführungsvariante der Schraubverbindung, bei der die Umfangsfläche der ersten Durchgangsöffnung im oberen Scharnierlappen mit einer Rändelung versehen ist, mit der MIM-Technologie vorteilhaft herstellbar ist.

Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der Schraubverbindung ist der Außendurchmesser der Hülse gleich groß wie oder nur geringfügig kleiner als der Durchmesser der ersten Durchgangsöffnung, so dass das zum Einschrauben erforderliche Drehmoment nur relativ gering ist. Auch wird das Ansetzen der Schraube erleichtert. Selbstverständlich kann bei einem anderen Ausführungsbeispiel der Außendurchmesser der Hülse auch größer oder deutlich kleiner sein als der Durchmesser der ersten Durchgangsöffnung. Die aus einem elastischen Material, beispielsweise einem Kunststoff, hergestellte Hülse kann unterschiedlichste Formen aufweisen. Bei einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel weist die Hülse einen kreisförmigen oder kreisringförmigen Querschnitt auf. Selbstverständlich sind auch Hülsen einsetzbar, die einen mehreckigen, zum Beispiel einen viereckigen Querschnitt aufweisen. Wichtig ist, dass die Hülse beim Einschrauben zumindest soweit deformierbar ist, dass das Hülsenmaterial in die Durchgangsöffnung im mittleren Scharnierlappen und gegebenenfalls in die mindestens eine Längsnut in der Umfangsfläche der ersten Durchgangsöffnung fließt sowie gegen zumindest einen Teil der Umfangsfläche der Durchgangsöffnung im oberen Schar-

nierlappen und gegebenenfalls die Oberseite des mittleren Scharnierlappens drückt.

Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Schraubverbindung ergeben sich aus den übrigen Unteransprüchen.

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen:

Figuren 1A bis 1D insgesamt drei Querschnitte und eine Draufsicht auf ein erstes Ausführungsbeispiel einer Schraubverbindung für Scharnierteile;

Figuren 2A bis 2D insgesamt drei Querschnitte und eine Draufsicht auf ein zweites Ausführungsbeispiel der Schraubverbindung;

Figuren 3A bis 3D jeweils eine Ansicht eines dritten Ausführungsbeispiels der Schraubverbindung;

Figuren 4A bis 4B jeweils eine Ansicht eines vierten Ausführungsbeispiels der Schraubverbindung;

Figuren 5A und 5B eine Draufsicht und einen Querschnitt eines fünften Ausführungsbeispiels der Schraubverbindung;

Figur 6 einen Querschnitt durch ein sechstes Ausführungsbeispiel der Schraubverbindung;

Figuren 7 vier Ausführungsbeispiele einer
bis 10B Schraube und

Figuren 11a einen Querschnitt, eine Draufsicht
bis 11c und einen Ausschnitt eines siebten
Ausführungsbeispiels der Schraubver-
bindung in vergrößertem Maßstab.

Figur 1A zeigt einen Längsschnitt durch eine Schraubverbindung 1 für Scharnierteile beispielsweise einer Brillenfassung, die ein zweilappiges Scharnierteil 3 und ein einlappiges Scharnierteil 5 umfasst, die ineinander gesteckt sind. Das zweilappige Scharnierteil 3 ist beispielsweise mit der Brillenfassung und das einlappige Scharnierteil 5 mit einem Brillenbügel verbunden. Das zweilappige Scharnierteil 3 weist einen oberen Scharnierlappen 7 und einen unteren Scharnierlappen 9 und das einlappige Scharnierteil 5 einen zwischen den oberen und unteren Scharnierlappen 7, 9 mit vorzugsweise geringem Spiel angeordneten mittleren Scharnierlappen 11 auf. Im oberen Scharnierlappen 7 ist eine erste Durchgangsöffnung 13 und im mittleren Scharnierlappen 11 eine zweite Durchgangsöffnung 15 so eingebracht, dass deren Längsachsen miteinander fluchten. Die Durchgangsöffnungen 13, 15 sind hier im Querschnitt kreisrund ausgebildet. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel können diese auch einen mehreckigen, beispielsweise quadratischen, oder kreisförmigen Querschnitt aufweisen. Der Durchmesser D1 der ersten Durchgangsöffnung 13 ist größer als der Durchmesser D2 der zweiten Durchgangsöffnung 15, wodurch eine ringförmige Anlageschulter 17 gebildet ist. Im unteren Scharnierlappen 9 ist eine

durchgehende Gewindebohrung 19 eingebracht, deren Längsachse mit den Längsachsen der ersten und zweiten Durchgangsöffnungen 13, 15 fluchtet. Von der Unterseite 21 des zweilappigen Scharnierteils 3 entspringt in dem Bereich des unteren Scharnierlappens 9 ein konisch zulaufender Absatz 23, durch den die Tiefe der Gewindebohrung 19 vergrößert ist.

In die Umfangsfläche der ersten Durchgangsöffnung 13 sind bei diesem Ausführungsbeispiel insgesamt vier Längsnuten 24 (Figur 1D) eingebracht, die parallel zur Längsmittelachse der Durchgangsöffnung 13 verlaufen und hier einen keilförmigen Querschnitt aufweisen. Die Längsnuten 24 erstrecken sich durch die gesamte Durchgangsöffnung 13. Auf die Funktion der Längsnuten 24 wird nachfolgend näher eingegangen.

Die Schraubverbindung 1 umfasst ferner eine Schraube 25, die einen Schraubenkopf 27 und einen mit einem Gewinde versehenen Schraubenschaft 29 aufweist. In den Schraubenschaft 29 ist eine umlaufende Ringnut 30 eingebracht, wodurch am Schraubenschaft 29 ein Ringbund 31 gebildet ist. Wie aus Figur 1A ersichtlich, erstreckt sich die Ringnut 30 bis unmittelbar an die Unterseite des Schraubenkopfs 27. Der Ringbund 31 ist als Führungsbund ausgebildet, das heißt, dessen Durchmesser ist im wesentlichen gleich groß wie oder etwas kleiner als der Durchmesser D2 der zweiten Durchgangsöffnung 15, wie aus Figur 1C, in der die Schraube 25 im eingeschraubten Zustand dargestellt ist, ersichtlich. Mithin zeigt Figur 1C, dass der Außendurchmesser des Schraubenkopfs 27 kleiner ist als der Durchmesser D1 der

ersten Durchgangsöffnung 13, wodurch der Schraubenkopf 27 beim Einschrauben in die erste Durchgangsöffnung 13 verlagert und von dieser teilweise aufgenommen wird.

Aufgrund der unterschiedlichen Durchmesser des Schraubenschafts 29 im Bereich der Ringnut 30 und des Ringbunds 31 ist eine umlaufende, kreisringförmige Mitnehmerfläche 32 gebildet, die bei diesem Ausführungsbeispiel quer zur Richtung der Aus- bzw. Einschraubbewegung der Schraube 25 verläuft. Die Größe der ebenen Mitnehmerfläche 32 ist abhängig von der Durchmesserdifferenz des Schraubenschafts 29 im Bereich der Ringnut 30 und des Ringbunds 31.

In der Ringnut 30 des Schraubenschafts 29 ist eine vorzugsweise aus einem elastischen Material, zum Beispiel aus Kunststoff, bestehende Hülse 33 angeordnet, die einen kreisringförmigen Querschnitt aufweist. An ihrem einen Ende stößt die Hülse 33 gegen die Unterseite des Schraubenkopfs 27 und liegt mit ihrem anderen Ende an der in Richtung der Ausschraubbewegung (Pfeil 36) der Schraube gerichteten Mitnehmerfläche 32 an. Es ist auch möglich, dass die Hülse 33 so lang ausgebildet ist, dass sie zwischen dem Schraubenkopf 27 und der Mitnehmerfläche 32 eingespannt ist, also bereits mit in axialer Richtung gerichteten Kräften beaufschlagt wird. An ihrem dem Ringbund 31 zugewandten Ende weist die einstückig ausgebildete Hülse 33 einen in Richtung auf das Gewinde sich verjüngenden Konus 34 auf. Aufgrund dieser Ausgestaltung steigen die beim Einschrauben auf den mittleren Scharnierlappen 11 wirkenden Kräfte sanft an. Durch die pro-

gressive Erhöhung der auf die der Hülse 33 zugewandten Seite des mittleren Scharnierlappens 11 wirkenden Anpresskraft kann eine unzulässig große Deformation des mittleren Scharnierlappens 11 vermieden werden.

Die Länge der vorzugsweise auf den Schraubenschaft 29 aufgespritzten Hülse 33 entspricht hier im wesentlichen dem Abstand zwischen der Unterseite des Schraubenkopfs 27 und dem Ringbund 31. Im Bereich ihres im Querschnitt kreiszylindrischen Längsabschnitts weist die Hülse 33 einen Außendurchmesser auf, der bei diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel gleich groß wie oder geringfügig kleiner ist als der Durchmesser D1 der ersten Durchgangsöffnung 13. Das während des Einschraubens der Schraube 25 in die ersten Gewindegänge der Gewindebohrung 19 erforderliche Drehmoment ist daher nur gering.

Beim Einschrauben wird die Hülse 33 in axialer Richtung zusammengedrückt, wodurch Hülsenmaterial in die Längsnuten 24 hineingedrängt wird, so dass die Längsnuten 24 -wie aus Figur 1C ersichtlich- über einen Teil ihrer Höhe ausgefüllt werden. Durch das durch eine Stauchung der Hülse 33 in axialer Richtung der Längsnuten 24 eingedrückte Hülsenmaterial wird ein Formschluss realisiert, der zur Sicherung der Hülse 33 gegen Verdrehen um ihre Längsmittelachse dient. Die Verdrehsicherung ist auch dann noch wirksam, wenn nach dem Einschrauben der Schraube 25 die Schraubverbindung 1 nochmals vollständig gelöst oder lediglich die Schraube 25 noch ein wenig gelöst wird, beispielsweise zur Gangregulierung.

Im folgenden wird die Funktionsweise der Schraubverbindung 1 näher erläutert: Beim Einschrauben der Schraube 25 in die Gewindebohrung 19 fährt die Hülse 33 in die erste Durchgangsöffnung 13 im oberen Scharnierlappen 7 ein. Aufgrund des geringen Außenmaßes der Hülse 33 wirken praktisch keine Druckkräfte auf den Hülsenmantel. In Figur 1B ist die Schraube 25 in einer Position dargestellt, in der sie soweit in die Gewindebohrung 19 eingeschraubt ist, dass die Hülse 33 mit ihrem den Konus 34 aufweisenden Ende an der durch die unterschiedlichen Durchmesser der Durchgangsöffnungen 11, 13 gebildeten Anlageschulter 17 anstößt. In dieser Position befindet sich der Ringbund 31 bereits in der zweiten Durchgangsöffnung 15 im mittleren Scharnierlappen 11. Dadurch sind die beiden Scharnierteile 3, 5 exakt zueinander ausgerichtet, also bevor eine Stauchung der Hülse 33 in Richtung ihrer Längsmittelachse erfolgt. Durch ein weiteres Einschrauben gelangt die Schraube 25 von der in Figur 1B dargestellten Position in die in Figur 1C dargestellte Position, in der der Schraubenkopf 27 teilweise von der ersten Durchgangsöffnung 13 im oberen Scharnierlappen 7 aufgenommen ist. Dabei wird die sich an ihrem einen Ende an der Unterseite des Schraubenkopfs 27 und an ihrem anderen Ende gegen die Anlageschulter 17 gedrückte Hülse 33 derart zusammengequetscht, dass das sich in radialer und in axialer Richtung ausdehnende Hülsenmaterial bis in den zwischen der Umfangsfläche der zweiten Durchgangsöffnung 15 und dem Teil des Schraubenschafts 29, der die die Hülse 33 aufnehmende Ringnut 30 aufweist, hineingedrückt wird und diesen vollständig ausfüllt. Außerdem wird die Hülse 33 gegen die

durch die Stufenbohrungen (Durchgangsöffnungen 13, 15) gebildete Anlageschulter 17, also auf die Oberseite des mittleren Scharnierlappens 11, und in die Längsnuten 24 in der ersten Durchgangsöffnung 13 des oberen Scharnierlappens 7 sowie gegen die zwischen den Längsnuten 24 liegenden Umfangsflächenbereiche der ersten Durchgangsöffnung 13 gepresst. Da die Hülse 33 aus einem leicht verformbaren, elastischen Material besteht, ist der Schraubenkopf 27 teilweise in die sich an der Anlageschulter 17 abstützende, einen Teil der ersten Durchgangsöffnung 13 ausfüllenden Hülse 33 eingedrückt. Die Hülse 33 ist derart verformt, dass das Hülsenmaterial bis in den zwischen der Außenseite des Schraubenkopfs 27 und der Umfangsfläche der ersten Durchgangsöffnung 13 gebildeten Ringraum fließt. Aus Figur 1C ist ferner ersichtlich, dass im eingeschraubten Zustand der Ringbund 31 in etwa in der Mitte des mittleren Scharnierlappens 11 angeordnet ist, wodurch bei an den Scharnierteilen 3, 5 wirkenden äußeren Kräften diese in den Ringbund 31 der Schraube 25 eingeleitet und von diesem aufgenommen werden, ohne dass dabei die Schraube 25 verkippt.

Die beim Einschrauben in Richtung der Einschraubbewegung der Schraube bewegte Hülse 33 beaufschlagt einen Umfangsflächenbereich der zweiten Durchgangsöffnung 15 und einen Umfangsflächenbereich der ersten Durchgangsöffnung 13 mit Druckkräften, die bei diesem Ausführungsbeispiel quer zur Einschraubrichtung verlaufen. Überdies werden über die Anlageschulter 17 in Richtung der Einschraubbewegung der Schraube gerichtete Kräfte auf die Oberseite des mittleren Scharnierlappens 11 aufgebracht. Die über

die Hülse 33 auf den mittleren Scharnierlappen 11 aufgebrachten Kräfte verlaufen hier senkrecht zueinander und ermöglichen eine Gangregulierung der Scharnierteile. Je weiter die Schraube 25 eingeschraubt wird, desto größer werden die auf den mittleren Scharnierlappen 11 wirkenden Kräfte und bei einem teilweise Ausschrauben werden die Kräfte verringert, wodurch sich ein weicherer Gang einstellt. Nachdem die Schraube 25 einmal eingeschraubt worden ist und die Hülse 33 in der obengenannten Weise verformt und in die verschiedenen, zwischen den Scharnierteilen 3, 5 und der Schraube 25 gebildeten Räume gequetscht worden ist, kann durch Ein- beziehungsweise Ausschrauben der Schraube eine präzise Gangregulierung vorgenommen werden. Außerdem wird durch die Stauchung der Hülse 33 in Richtung ihrer Längsmittelachse eine Sicherung der Schraube 25 gegen ein selbständiges Lösen realisiert. Es bleibt festzuhalten, dass mit Hilfe der anhand der Figuren 1A bis 1D beschriebenen Schraubverbindung 1 sowohl eine Gangregulierung als auch eine Schraubsicherung realisiert ist.

Im eingeschraubten Zustand dreht sich die Hülse 33 immer mit dem zweilappigen Scharnierteil 3 und mit der Schraube 25 mit, was durch einen Formschluss (Längsnuten 24) zwischen der Hülse 33 und dem zweilappigen Scharnierteil 3 erreicht wird. Ein weiterer Vorteil der Schraubverbindung 1 besteht darin, dass vom einlappigen Scharnierteil 5 nur ein sehr geringes Drehmoment auf die Schraube 25 übertragen wird. Die Schraubverbindung 1 kann auch für sehr dünne Scharnierteile mit vorzugsweise dünnen Scharnierlappen eingesetzt werden.

Beim Lösen der Schraubverbindung 1 dient die Mitnehmerfläche 32 des Schraubenschafts 29 als Widerlager für die Hülse 33, welche aufgrund ihres Formschlusses mit den Längsnuten 24 gegen ein Verdrehen um ihre Längsmittelachse gesichert ist. Der Formschluss zwischen der Hülse 33 und den Längsnuten 24 bleibt im allgemeinen auch nach dem Lösen der Schraube 25 bestehen, da die Hülse beim erstmaligen vollständigen Einschrauben der Schraube 25 zumindest abschnittsweise plastisch, also irreversibel verformt wird. Beim Ausschrauben stützt sich die Hülse 33 mit ihrem dem Schraubenkopf 27 abgewandten Ende an der in Richtung der Ausschraubbewegung (Pfeil 36) der Schraube 25 ausgerichteten Mitnehmerfläche 32 ab, so dass die Hülse 33 in Richtung der Ausschraubbewegung verschoben wird. Dadurch, dass die Hülse 33 mit Hilfe der Mitnehmerfläche 32 der Schraube 25 aus den Durchgangsöffnungen der Scharnierteile herausgedrängt wird, ist ein Eindrehen der Hülse 33 in das Gewinde der Schraube 25 ausgeschlossen.

Bei einem anderen, in den Figuren nicht dargestellten Ausführungsbeispiel der Schraubverbindung 1 ist die Hülse 33 lediglich elastisch verformt, so dass nach dem Lösen der Schraube der Formschluss mit dem Scharnierteil 3 wieder aufgehoben wird.

Figuren 2A bis 2D zeigen jeweils eine Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels der Schraubverbindung 1. Gleiche Teile sind mit gleichen Bezugszeichen versehen, so dass insofern auf die Beschreibung zu den Figuren 1A bis 1D verwiesen wird. Im Folgenden wird lediglich auf die Unterschiede näher eingegan-

gen. Die Schraube 25 weist an der Unterseite 35 ihres Schraubenkopfs 27 einen zylindrischen Ansatz 37 auf, dessen Durchmesser hier in etwa dem Außendurchmesser der Hülse 33 entspricht. Die in der in den Schraubenschaft 29 eingebrachten Ringnut 30 angeordnete Hülse 33 stützt sich beim Einschrauben mit ihrem einen Ende an dem zylindrischen Ansatz 37 und beim Ausschrauben mit ihrem anderen Ende an der Mitnehmerfläche 32 des Ringbunds 31 ab. Im vollständig angeschraubten Zustand (Figur 2C) liegt der Schraubenkopf 27 mit seiner Unterseite 35 auf der Oberseite 39 des zweilappigen Scharnierteils 3 beziehungsweise dem oberen Scharnierlappen 7 an. Um in dieser Stellung die in Richtung der Ein- bzw. Ausschraubbewegung der Schraube auf die Hülse 33 wirkenden Druckkräfte zu erhöhen, kann durch ein weiteres Einschrauben der obere Scharnierlappen 7 zumindest in seinem Randbereich vom Schraubenkopf 27 eingedrückt werden, wodurch eine Verkleinerung des Abstands zwischen dem zylindrischen Ansatz 37 und der Anlageschulter 17 der Stufenbohrung möglich ist, was zu einer Erhöhung der auf die Hülse 33 wirkenden Kräfte führt. Die in den Figuren 2A bis 2C dargestellte Schraube 25 wird beispielsweise bei dünnwandigen Scharnierteilen eingesetzt.

Figuren 3A bis 3D zeigen jeweils eine Ansicht eines drittes Ausführungsbeispiel der Schraubverbindung 1, wobei lediglich in den Figuren 3C und 3D die Schraube 25 im eingeschraubten Zustand dargestellt ist. Teile, die mit denen anhand der vorangegangenen Figuren beschriebenen Teile übereinstimmen, sind mit gleichen Bezugszeichen versehen, so dass insofern auf die Beschreibung oben verwiesen wird.

In die Umfangsfläche der ersten Durchgangsöffnung 13 des oberen Scharnierlappens 7 sind vier parallel zur Längsmittelachse der ersten Durchgangsöffnung 13 verlaufende Längsnuten 24 angeordnet, die durch ein spanloses Arbeitsverfahren, beispielsweise Stanzen oder Prägen, vorzugsweise bei zusammenge-
steckten Scharnierteilen 3, 5, eingebracht sind. Durch die abschnittsweise Verformung der Umfangsfläche der ersten Durchgangsöffnung 13 von der Oberseite 39 des Scharniers her, ist auf dem mittleren Scharnierlappen 11 zugewandten Randbereich der Durchgangsöffnung 13 zumindest eine Nase 41 gebildet, die radial in Richtung der Mitte der Durchgangsöffnung 13 verläuft. Es sind vorzugsweise mehrere bezüglich der Hülse 33 als Mitnehmer wirkende Nasen 41 vorgesehen, die hier auf der Anlageschulter 17 aufliegen.

Figuren 4A bis 4D zeigen jeweils eine Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels der Schraubverbindung 1. Gleiche Teile sind mit gleichen Bezugszeichen versehen, so dass insofern auf die Beschreibung zu den vorangegangenen Figuren verwiesen wird. In der ersten Durchgangsöffnung 13 im oberen Scharnierlappen 7, deren Durchmesser gleich groß ist wie der Durchmesser der zweiten Durchgangsöffnung 15 im mittleren Scharnierlappen 11, ist auf ihrer dem mittleren Scharnierlappen 11 abgewandten Seite eine Senkung 43 eingebracht, die sich in etwa bis in die Mitte des oberen Scharnierlappens 7 erstreckt. Ferner sind in die Umfangsfläche der ersten Durchgangsöffnung 13 bei diesem Ausführungsbeispiel insgesamt drei Längsnuten 24 eingebracht, zum Beispiel gestanzt, die in Draufsicht (Figur 4B) gesehen

kreisausschnittsförmig ausgebildet sind. Die drei parallel zur Richtung der Ein- und Ausschraubbewegung der Schraube verlaufenden Längsnuten 24 sind gleich groß, das heißt, sie erstrecken sich über gleiche Winkelbereiche der Durchgangsöffnung 13. Die Anordnung der Längsnuten 24 ist sternförmig, das heißt, sie sind über den Umfang der ersten Durchgangsöffnung 13 in einem Abstand von 120° voneinander angeordnet. Durch die Längsnuten 24 sind drei Wandsegmente 45 gebildet, die in Draufsicht gesehen kreisringausschnittsförmig ausgebildet sind. Wie aus Figur 4A ersichtlich, ist die Oberseite 47 der Wandsegmente 45 gegenüber der Richtung der Ein- und Ausschraubbewegung der Schraube geneigt. Der Neigungswinkel ist hier in etwa so groß wie der Winkel des Konus' 34 der Hülse 33, so dass bereits ohne eine Verformung der Hülse 33 eine flächige Anlage zwischen der Hülse 33 und den Wandsegmenten 45 realisiert ist (Figur 4C). Die Anzahl der Längsnuten 24 und somit auch die Anzahl der Wandsegmente 45 ist variierbar und kann bei einem anderen Ausführungsbeispiel auch zwei oder mehr als drei, beispielsweise vier, fünf oder sechs betragen.

Die Hülse 33 weist bei dem in den Figuren 4A bis 4D dargestellten Ausführungsbeispiel an ihrem dem Schraubenkopf 27 zugewandten Ende einen durchmessergrößereren Bereich auf, wobei der Durchmesser in etwa gleich groß ist wie der Durchmesser der Senkung 43 und der des Schraubenkopfs 27. An den durchmessergrößereren Bereich schließt sich ein durchmesserkleinerer Bereich an, wobei dieser Durchmesser etwas größer ist als der Durchmesser

des Ringbunds 31. Beim Einschrauben der Schraube 25 stützt sich die Hülse 33 an ihrem, den durchmessergrößerem Bereich aufweisenden Ende an der Unterseite des Schraubenkopfs 27 und wird mit ihrem anderen Ende gegen die Oberseite 47 der Wandsegmente 45 gedrückt. Dabei wird die Hülse 33 zusammengequetscht, derart, dass das Hülsenmaterial von oben, also in axialer Richtung in die Längsnuten 24 zur Ausbildung einer Verdrehsicherung für die Hülse 33 und in den zwischen der Umfangsfläche der zweiten Durchgangsöffnung 15 im mittleren Scharnierlappen 11 und dem Schraubenschaft 29 gebildeten Ringraum gedrückt. Dadurch, dass die ersten und zweiten Durchgangsöffnungen 13, 15 gleiche Durchmesser aufweisen, werden lediglich im Bereich der Längsnuten 45 Kräfte über die Hülse 33 auf die Oberseite 39 des mittleren Scharnierlappens 11 aufgebracht. Ferner wird das Hülsenmaterial -wie bei allen anderen Ausführungsbeispielen der Schraubverbindung 1 auch- gegen zumindest einen Teil der Umfangsflächen der Durchgangsöffnungen 13, 15 gepresst.

Die Scharnierteile 3, 5 der anhand der Figuren 4A bis 4D beschriebenen Schraubverbindung 1 weisen den Vorteil auf, dass herkömmliche Schrauben verwendet werden können, was insbesondere für Optiker vorteilhaft ist.

Figuren 5A und 5B zeigen eine teilweise geschnittene Seitenansicht und eine Draufsicht eines fünften Ausführungsbeispiel der Schraubverbindung 1, das sich von dem anhand der Figuren 1A bis 1D beschriebenen Ausführungsbeispiel lediglich dadurch unterscheidet, dass in die erste Durchgangsöffnung 13 im

oberen Scharnierlappen 7 eine große Anzahl von Längsnuten 24 eingebracht sind, die parallel zur Richtung der Ein- und Ausschraubbewegung der Schraube verlaufen. Dadurch, dass die Längsnuten 24 einen nur sehr geringen Abstand voneinander aufweisen, ist eine Rändelung 49 gebildet, in die das Material der beim Einschrauben der Schraube zusammengedrückten Hülse 33 zur Ausbildung eines Formschlusses gedrückt wird beziehungsweise hineinfließt. Die Scharnierteile 3, 5 sind bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel mit Hilfe der MIM-Technologie hergestellt.

Figur 6 zeigt einen Querschnitt durch ein sechstes Ausführungsbeispiel der Schraubverbindung 1, die ein dreilappiges Scharnierteil 51 und ein zweilappiges Scharnierteil 53 umfasst, die ineinander gesteckt und mit Hilfe einer Schraube 25 miteinander verbunden sind. Gleiche Teile sind mit gleichen Bezugszeichen versehen, so dass insofern auf die Beschreibung zu den vorangegangenen Figuren verwiesen wird. Zwischen dem oberen Scharnierlappen 7 und dem unteren Scharnierlappen 9 sind mittlere Scharnierlappen 11A, 11B und 11C angeordnet. Der vorzugsweise als Führungsbund ausgebildete Ringbund 31 ist bei vollständig oder im wesentlichen vollständig eingeschraubter Schraube 25 in allen mittleren Scharnierlappen 11A, 11B, 11C angeordnet und weist eine dementsprechend große Länge auf. Dadurch ist ein Verkippen der Schraube 25 in den Durchgangsöffnungen der Scharnierlappen ausgeschlossen, so dass bei einer Kraftbeaufschlagung der Scharnierteile 51, 53 diese Kräfte nicht an die Hülse 33 der Schraube 25 übertragen wird, was zu Beschädigungen

und einer Beeinflussung der Funktion der Hülse 33 führen könnte.

Figur 7 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der Schraube 25, an der eine aus einem elastischen Material bestehende Hülse 33 angebracht ist. Der Schraubenschaft 29 weist einen umlaufenden, also ringförmigen Steg 55 auf, der von der Hülse 33 vollständig umschlossen ist. Die sich in Richtung auf das Gewinde der Schraube 25 hin konisch verjüngende Hülse 33 überdeckt zu einem Teil die Anlagefläche des Ringbunds 31, der im eingeschraubten Zustand der Schraube 25 in mindestens einem mittleren Scharnierlappen angeordnet ist. Die Mitnehmerfläche 32, an der sich die Hülse 33 beim Lösen der Schraubverbindung abstützt, so dass die Hülse 33 von der Schraube aus den Scharnierteilen herausgedrückt wird, ist hier an der Oberseite 56 des kreisringförmigen Stegs 55 gebildet. Der Steg 55 bietet eine relativ große Anlagefläche für die Hülse 33 und gewährleistet ferner einen sicheren Halt der Hülse 33 am Schraubenschaft 29. Beim Zusammenquetschen der Hülse 33 beim Einschrauben der Schraube 25 bilden sowohl die Unterseite 35 des Schraubenkopfs 27 als auch die Unterseite 57 des Stegs 55 jeweils ein Widerlager, gegen die die Hülse 33 gedrängt wird.

Figur 8 zeigt eine Seitenansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels der Schraube 25, deren Schraubenschaft 29 mit einer Ringnut 30 versehen ist, deren -quer zur Längserstreckung der Schraube 25 gesehene- Breite geringer ist als die Länge der Hülse 33. Diese ist derart am Schraubenschaft 29 ange-

bracht, dass die Ringnut 30 von dem Hülsenmaterial zur Ausbildung eines Formschlusses ausgefüllt ist. Die in der Darstellung gemäß Figur 8 untere Seitenwand 59 der umlaufenden Ringnut 30 bildet die Mitnehmerfläche 32, an der sich die Hülse 33 beim Ausschrauben der Schraube abstützt.

Die anhand der Figuren 7 und 8 beschriebenen Ausführungsbeispiele der Schraube 25 sind ohne weiteres im Zusammenhang mit den anhand der Figuren 1 bis 6 beschriebenen Ausführungsbeispiele der Schraubverbindungen 1 einsetzbar, ohne dass dazu Veränderungen an den Scharnierteilen vorgenommen werden müssten.

Figuren 9A und 9B zeigen jeweils eine Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels der Schraube 25 für die in den Figuren 4A bis 4D dargestellten Scharnierteile 3, 5. Die an der Schraube 25 angebrachte Hülse 33 weist mehrere, bei diesem Ausführungsbeispiel insgesamt drei Ausnehmungen 61 aufweist, die zu der dem Gewinde der Schraube 25 zugewandten Stirnseite 63 der Hülse 33 hin offen sind. Die Innenkontur der Ausnehmungen 61 entspricht der Außenkontur der Wandsegmente 45 im oberen Scharnierlappen 7 (Figuren 4A bis 4D), so dass im eingeschraubten Zustand die Wandsegmente 45 in den Ausnehmungen 61 angeordnet sind. Bei dieser Ausführungsform dreht sich die Hülse 33 zu Beginn des Einschraubvorgangs gemeinsam mit der Schraube 25, bis die Hülse soweit auf die Wandsegmente 45 in der Durchgangsöffnung 13 im oberen Scharnierlappen 7 verlagert ist, bis die Wandsegmente 45 in die Ausnehmungen 61 der Hülse 33 eingreifen und die Hülse 33

daran hindern, sich mit der Schraube 25 weiterzudrehen. Die mit Hilfe der Wandsegmente 45 gegen ein Verdrehen gesicherte Hülse 33 liegt an ihrem einen Ende an der Unterseite des Schraubenkopfs 27 an und wird -während die Schraube 25 weiter eingeschraubt wird- von dieser in Richtung der Einschraubbewegung verschoben. Dabei wird die Hülse 33 praktisch wie eine Haube auf die Wandsegmente 45 im oberen Scharnierlappen 7 aufgesetzt, wobei die Ausnehmungen 61 vorzugsweise so groß sind, dass dies im wesentlichen kräftefrei erfolgt. Das Zusammendrücken der Hülse 33 erfolgt erst dann, wenn die Hülse 33 soweit über die Wandsegmente 45 geschoben ist, bis sie beispielsweise gegen die Anlageschulter 17 gepresst und zwischen dieser und der Schraubenkopfunterseite eingespannt wird. Besonders vorteilhaft bei diesem Ausführungsbeispiel ist, dass zur Ausbildung der Sicherung gegen ein Verdrehen der Hülse 33 nur sehr geringe Kräfte aufgebracht werden müssen, da hierzu das Hülsenmaterial nicht von oben in die Längsnuten 24 in der Umfangsfläche der ersten Durchgangsöffnung 13 gepresst werden muss, wie zum Beispiel bei den anhand der vorangegangenen Figuren beschriebenen Schraubverbindungen 1.

Figur 10A zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der Schraube 25, nämlich einen Rohling, der noch keine elastische Hülse 33 aufweist. Die Schraube 25 weist eine umlaufende Ringnut 30 auf, die unmittelbar in die Unterseite 35 des Schraubenkopfs 27 angrenzt. In Figur 10B ist die Schraube 25 mit aufgespritzter Hülse 33 dargestellt. Die Hülse 33 ist kreiszylindrisch ausgebildet und weist keine Verjüngung auf. Der Außendurchmesser der Hülse 33 ist

kleiner der Außendurchmesser des Schraubenkopfs 27, jedoch größer als der Durchmesser des Ringbunds 31.

Figuren 11A und 11B zeigen einen Längsschnitt beziehungsweise eine Draufsicht auf ein weiteres Ausführungsbeispiel der Schraubverbindung 1. Teile, die bereits anhand der vorangegangenen Figuren beschrieben sind, sind mit gleichen Bezugszeichen versehen, so dass insofern auf die Beschreibung zu den Figuren 1 bis 10B verwiesen wird. Es ist ersichtlich, dass der obere Scharnierlappen 7 vier Längsnuten 24 aufweist, die -wie bei dem anhand der Figuren 3A bis 3D beschriebenen Ausführungsbeispiel der Schraubverbindung 1- von der Oberseite 39 des Scharniers her in die Umfangsfläche der ersten Durchgangsöffnung 13 eingebracht sind. Dabei ist durch das verdrängende Material des oberen Scharnierlappens 7 jeweils eine als Mitnehmer wirkende Nase 41 gebildet, die auf der Oberseite des mittleren Scharnierlappens 11 aufliegen. In die erste Durchgangsöffnung 13 ist ferner von der Oberseite des Scharnierteils her eine Senkung 43 eingebracht. Der Grund der Senkung 43 befindet in etwa in der Mitte des oberen Scharnierlappens.

Auch die zweite Durchgangsöffnung 15 im mittleren Scharnierlappen 11 ist mit einer Senkung 43' versehen, die in die Oberseite des mittleren Scharnierlappens 11 eingebracht ist. Form und Tiefe der Senkung 43' sind so gewählt, dass trotz des Durchmesserunterschieds zwischen der ersten und zweiten Durchgangsöffnung 13, 15 kein Anlageschulter Sitz auf der Oberseite des einlappigen Scharnierteils gebildet ist. Die Anlageschulter 17 läuft vielmehr

-entsprechend der Form der Senkung 43' - unter einem Winkel zu einer gedachten Horizontalen.

Figur 11C zeigt einen Ausschnitt der anhand der Figuren 11A und 11B beschriebenen Schraubverbindung 1 in vergrößertem Maßstab und im zusammenmontierten Zustand, das heißt, die Schraube 25 ist in die Gewindebohrung 19 eingeschraubt. Die Ausführungsform der Schraube 25 entspricht dem anhand der Figuren 10A und 10B beschriebenen Ausführungsbeispiel der Schraube 25. Aus Figur 11C ist ersichtlich, dass die beim Einschrauben der Schraube 25 in die Gewindebohrung 19 an den Senkungen 43 und 43' sowie an den Nasen 41 anstoßende Hülse 33 derart zusammengequetscht wird, dass deren Material in die Längsnuten 24 und in den Zwischenraum zwischen der Schraube 25 und den ersten und zweiten Durchgangsöffnungen 13, 15 in den oberen und mittleren Scharnierlappen 7, 11 gedrängt wird. Die Gangregulierung für eine spielfreie Bewegung des Scharniers erfolgt hier an der schräg zur horizontal verlaufenden Fläche der Senkung 43', während die Sicherung gegen ein selbständiges Lösen der Schraube 25 durch die auf die Unterseite 35 des Schraubenkopfs 27 wirkenden elastischen Kräfte der in axialer Richtung mit Druckkräften beaufschlagten Hülse 33 gewährleistet wird.

Die oben beschriebenen Scharniere erhalten durch die Schraube 25, die Gegenstand der Erfindung ist, einen gleichmäßigen, dauerhaft guten Gang. Es hat sich gezeigt, dass die Festigkeit des Scharniergangs regulierbar und zumeist auch nach mehreren tausend Bewegungen des Scharniers annähernd gleich

ist. Es hat sich gezeigt, dass beim automatischen Verschrauben der Schraubverbindung 1 eine nur sehr geringe Streuung im Scharniergang auftritt, die bei einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel im Bereich von 5 Ncm liegt. Bei einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel beträgt der kleinste Scharniergang ca. 2 Ncm und der größte Scharniergang ungefähr 7 Ncm. Es hat sich gezeigt, dass die erfindungsgemäße Schraube 25 bei Gelenken mit Spielpassung nur noch ca. 2 Ncm bis 3 Ncm Streuung und bei durch gesteckte Fertigung hergestellten Gelenken nur noch ca. 5 Ncm bis 6 Ncm Streuung aufweist.

Ferner hat sich herausgestellt, dass bei der erfindungsgemäßen Schraubverbindung 1 die Schraube 25 sich nicht selbständig lösen kann und beispielsweise auch nach 20.000 Scharnierbewegungen noch ein Lösedrehmoment von ca. 2 Ncm aufweist.

Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Schraube 25 ist ein Fassungsspiel im Scharniergelenk von bis zu 0,06 mm ausgleichbar. Dadurch ist auch bei in Einzelfertigung hergestellten Teilen mit schlechter beziehungsweise minderwertiger Passung ein sehr guter, präzise einstellbarer Scharniergang realisierbar. Die erfindungsgemäße Schraube 25 ist ohne weiteres auch in Kunststofffassungen einsetzbar.

Alle anhand der Figuren beschriebenen Ausführungsbeispiele der Schraubverbindung 1 zeichnen sich

insbesondere durch eine hohe Funktionssicherheit aus. Sie gewährleisten eine Schraubsicherung gegen ein selbständiges Lösen der Schraubverbindung und eine Regulierung des Gangs des Scharniers. Überdies sind die einstückig miteinander verbundene Schraube und Hülse mehrfach wiederverwendbar.

Die in den Figuren erläuterte Schraubverbindung zeichnet sich dadurch aus, dass zwischen der Hülse und der Schraube in axialer Richtung gesehen, also in Richtung der Ein- beziehungsweise Ausschraubbewegung der Schraube, eine Kopplung gegeben ist. Beim Ein- und Ausschrauben der Schraube wird also die Hülse mit der Schraube in axialer Richtung bewegt. Die Schraube kann sich dabei gegenüber der Hülse frei drehen, es ist also, wie oben gesagt, eine Relativdrehbewegung zwischen Schraube und Hülse möglich. Durch die spezielle Ausgestaltung der die Schraube und insbesondere die Hülse aufnehmenden Durchgangsöffnung ist andererseits sichergestellt, dass die Hülse verdrehsicher gehalten wird. Die Verdrehsicherung wird durch Längsnuten gewährleistet, gegebenenfalls auch durch zusätzliche, radial vorstehende Nasen, die von außen in das Material der Hülse eingreifen und deren Verdrehung verhindern. Diese Ausgestaltung gewährleistet eine hohe Sicherheit gegen ein versehentliches beziehungsweise ungewolltes Lösen der Schraube.

Ansprüche

1. Schraubverbindung (1) für Scharnierteile (3,5), insbesondere einer Brillenfassung, mit einer die ineinandergreifenden Scharnierteile, die einen oberen und unteren sowie wenigstens einen mittleren Scharnierlappen (7,9,11) umfassen, miteinander verbindenden Schraube (25), welche einen Schraubenkopf (27) und einen eine erste Durchgangsöffnung (13) im oberen Scharnierlappen (7) und eine zweite Durchgangsöffnung (15) im mittleren Scharnierlappen (11) durchgreifenden Schraubenschaft (29) umfasst, der mittels eines Gewindes im unteren Scharnierlappen (9) verschraubbar ist, und mit einer den Schraubenschaft (29) umgebenden, elastische Eigenschaften aufweisenden Hülse (33), die im eingeschraubten Zustand mit den oberen und mittleren Scharnierlappen (7,9) zusammenwirkt, wobei der Durchmesser (D2) der zweiten Durchgangsöffnung (15) kleiner oder gleich dem Durchmesser (D1) der ersten Durchgangsöffnung (13) ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Schraube (25) mindestens eine Anlagefläche für die Hülse (33) mit mindestens einer in Richtung der Ausschraubbewegung der Schraube (25) ausgerichteten Mitnehmerfläche (32) aufweist.

2. Schraubverbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Schraubenschaft (29) mindestens eine, vorzugsweise umlaufend ausgebildete, Ringnut (30) vorgesehen ist, in der die Hülse (33)

angeordnet ist oder in die die Hülse (33) mit einem Längsabschnitt eingreift.

3. Schraubverbindung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schraubenschaft (29) mindestens einen, vorzugsweise umlaufend ausgebildeten, von der Hülse (33) zumindest teilweise umschlossenen Steg (55) aufweist.

4. Schraubverbindung nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schraubenschaft (29) einen Ringbund (31) aufweist, der im eingeschraubten Zustand im mittleren Scharnierlappen (11;11A,11B,11C) angeordnet ist.

5. Schraubverbindung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Ringbund (31) als Führungsbund dient.

6. Schraubverbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (33) derart ausgebildet ist, dass sie -quer zur Längserstreckung der Schraube (25) gesehen- den Ringbund (31) zumindest bereichsweise überragt.

7. Schraubverbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser des Schraubenschafts (29) im Bereich der Ringnut (30) kleiner ist als der Durchmesser (D2) der zweiten Durchgangsöffnung (15).

8. Schraubverbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Umfangsfläche der ersten Durchgangsöffnung (13) mindestens eine parallel oder im wesentlichen parallel

zur Richtung der Ein- und Ausschraubbewegung der Schraube (25) verlaufende, zur Sicherung der Hülse (33) gegen Verdrehen dienende Längsnut (24) vorgesehen ist.

9. Schraubverbindung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass in die Umfangsfläche der ersten Durchgangsöffnung (13) mindestens zwei, -vorzugsweise gleich große- Längsnuten (24) eingebracht sind und dass die zwischen den Längsnuten (24) angeordneten Wandsegmente (45) der Umfangsfläche (45) vorzugsweise im wesentlichen so groß sind wie die Längsnuten (24).

10. Schraubverbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (33) an ihrem dem Ringbund (31) gegenüberliegenden Ende unmittelbar an der Unterseite (35) des Schraubenkopfs (27) oder an einem zylindrischen Ansatz (37) abstützbar ausgebildet ist.

11. Schraubverbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser des Schraubenkopfs (27) oder der Durchmesser des Ansatzes (37) kleiner ist als der Durchmesser (D1) der ersten Durchgangsöffnung (13).





12. Schraubverbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im eingeschraubten Zustand die Hülse (33) derart verformt ist, dass deren Material in den zwischen dem Schraubenschaft (29) und der zweiten Durchgangsöffnung (15) gebildeten Ringraum und/oder in den Zwischenraum zwischen dem Schraubenkopf (27) bezie-





hungsweise dem Ansatz (37) und/oder in die mindestens eine Längsnut (24) gedrückt ist.

13. Schraubverbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (33) im Querschnitt kreisringförmig ausgebildet und gegebenenfalls an ihrem dem Schraubenkopf (27) abgewandten Ende einen konischen, sich in Richtung auf das Gewinde verjüngenden Abschnitt aufweist.

14. Schraubverbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (33) an ihrer dem Gewinde zugewandten Ende mit mindestens einer Ausnehmung (61) zur Aufnahme des Wandsegments (45) versehen ist.

15. Schraubverbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Durchgangsöffnung (15) im Querschnitt kreisförmig ausgebildet und gegebenenfalls an ihrer dem Schraubenkopf (27) zugewandten Öffnung konisch (Senkung 43') angefast ist.

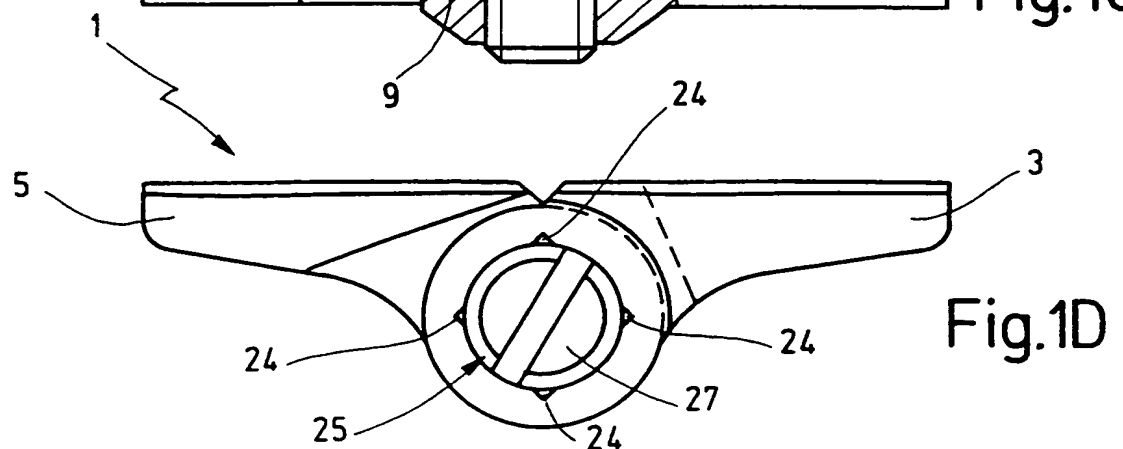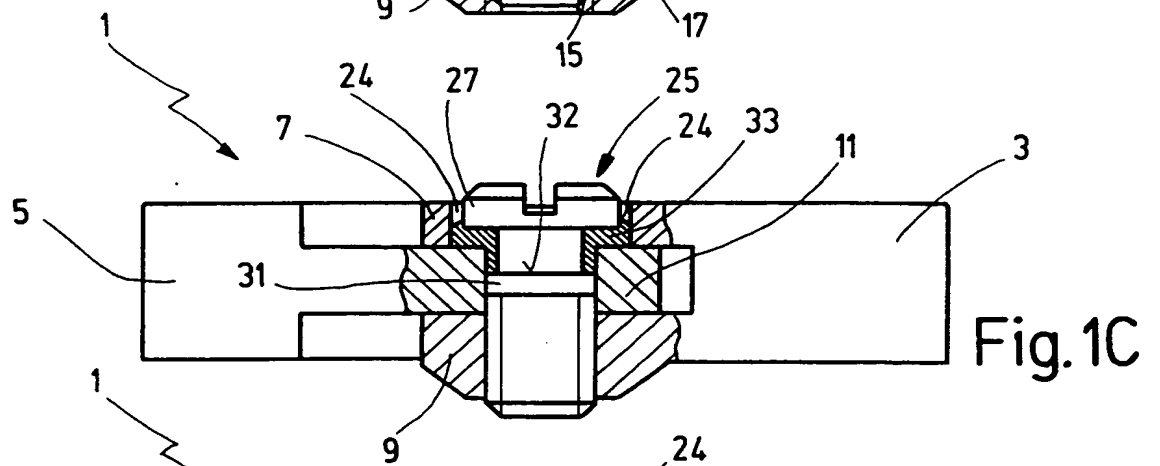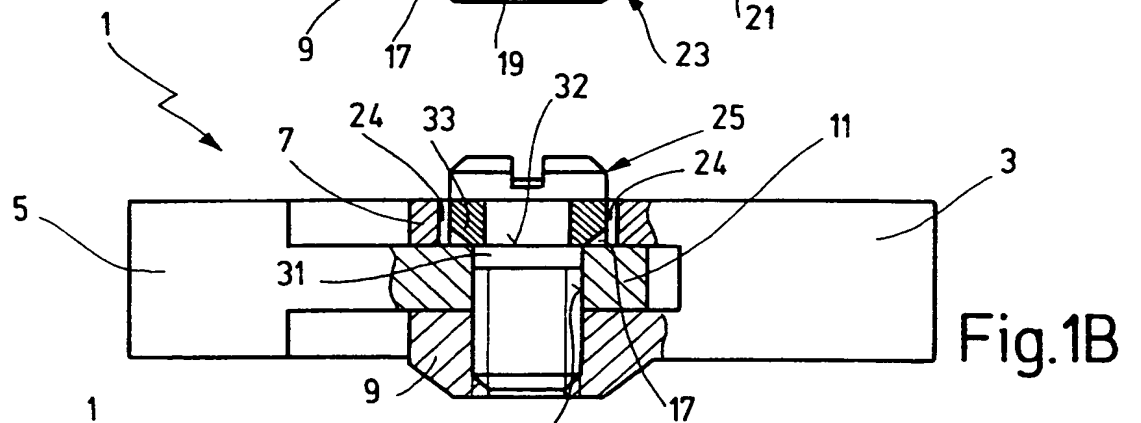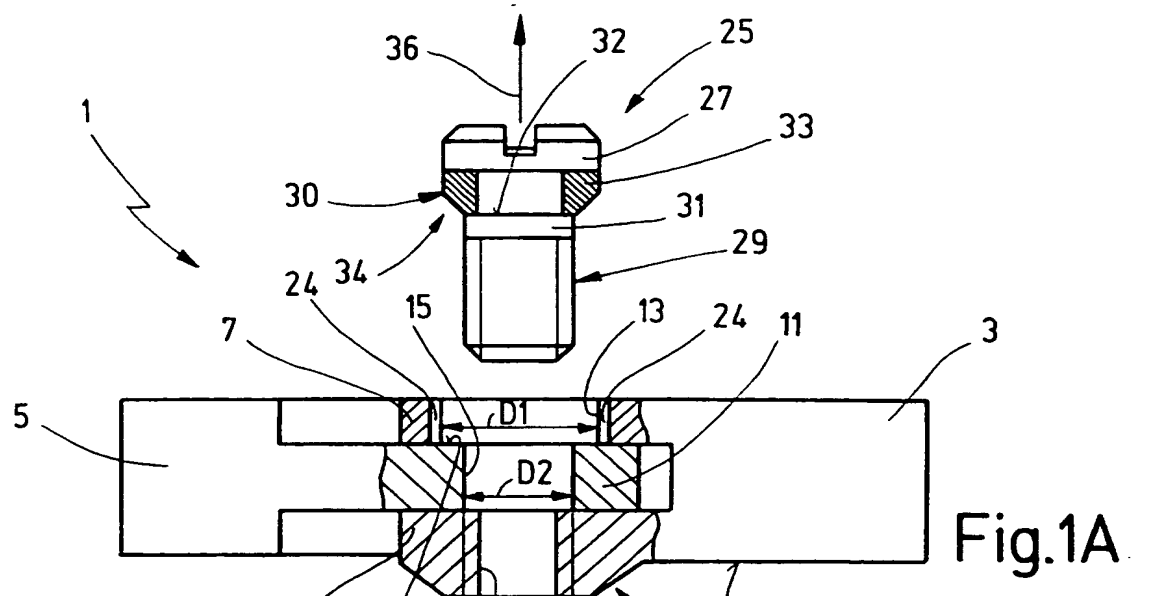

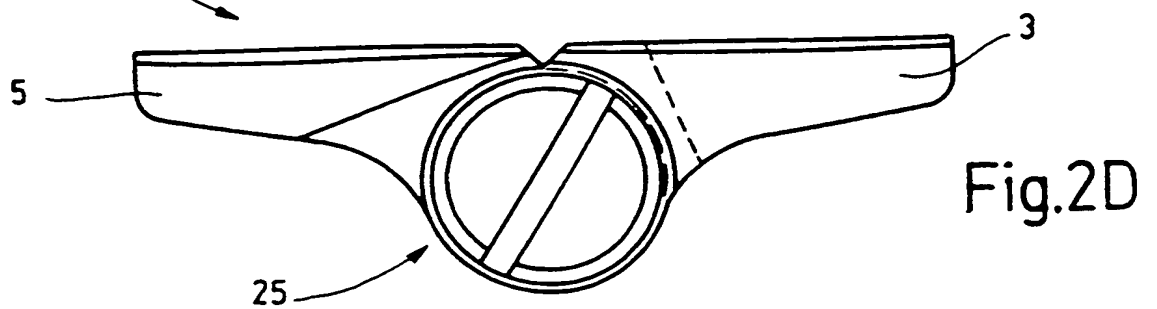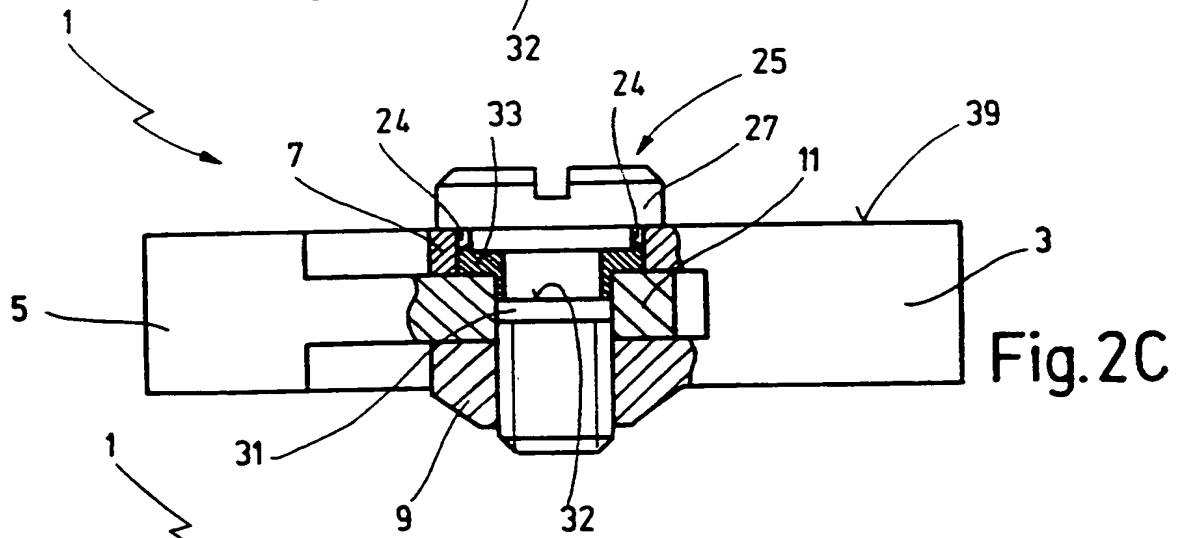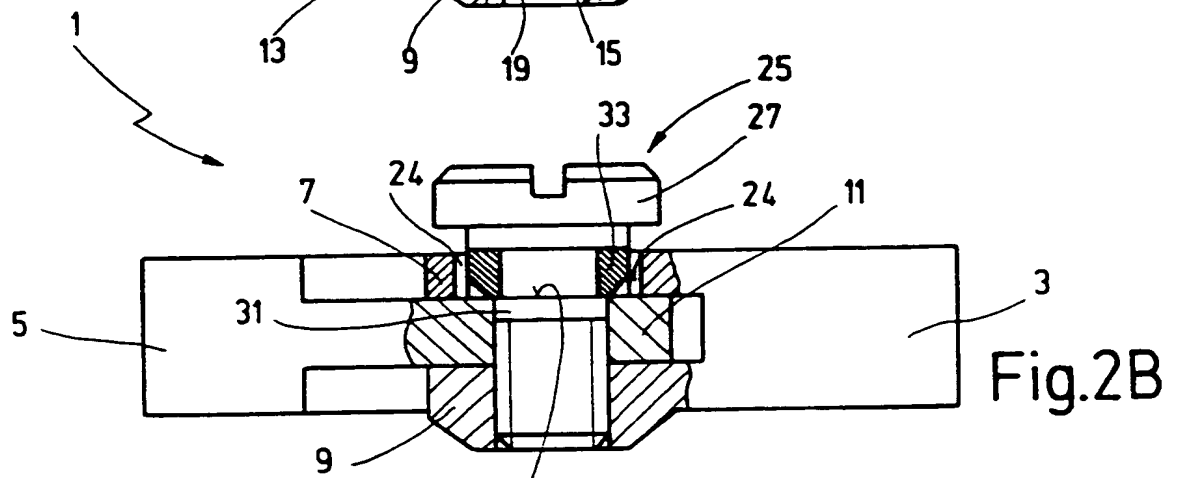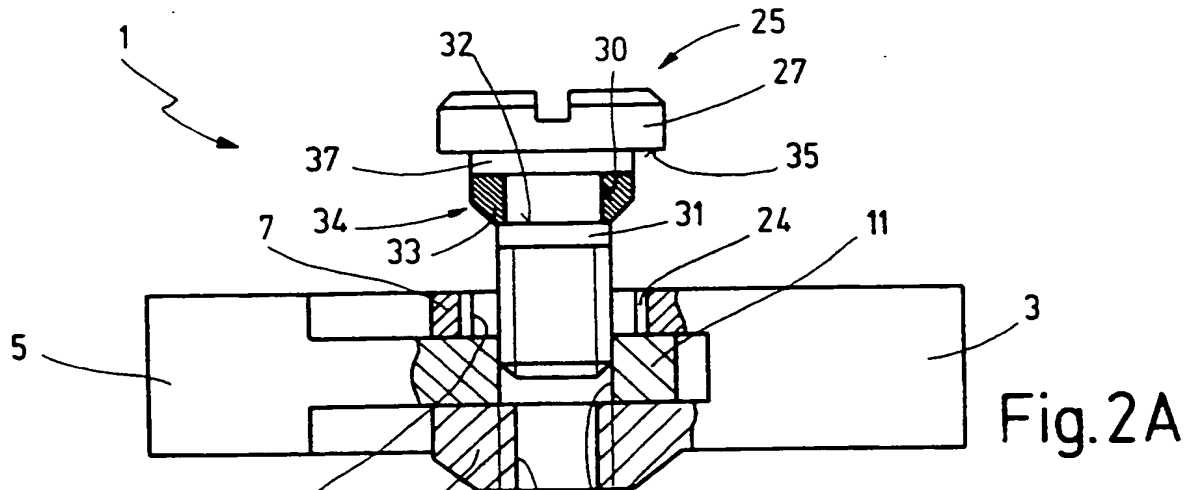

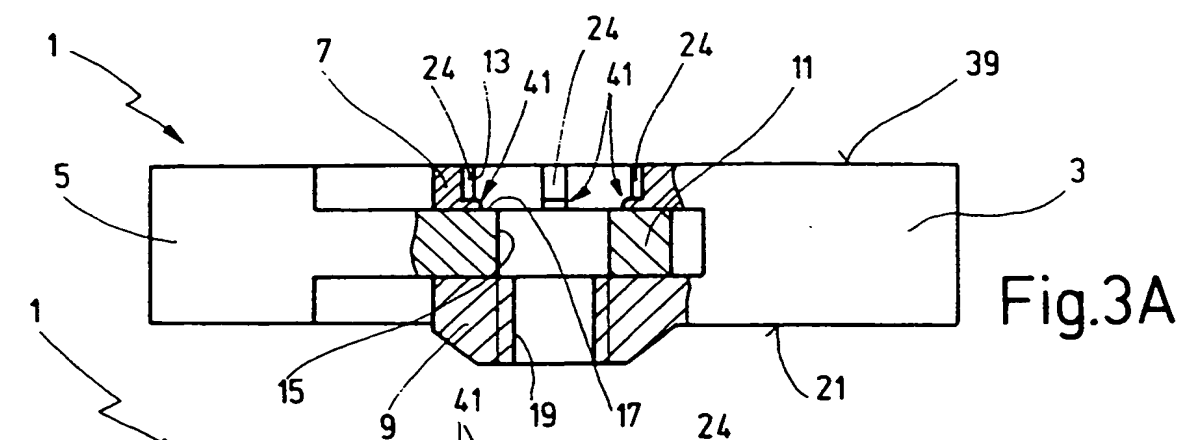


Fig.3A

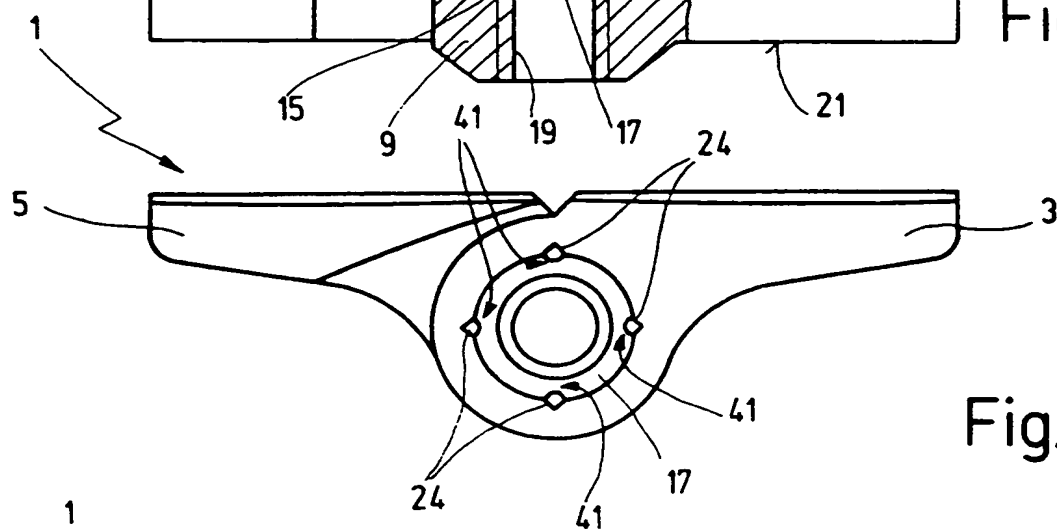


Fig. 3B

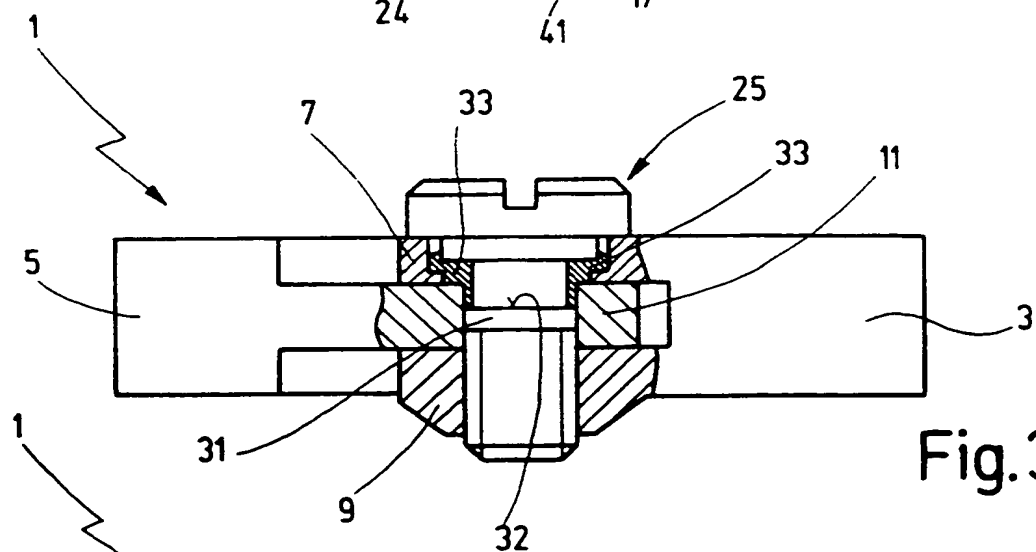


Fig.3 C

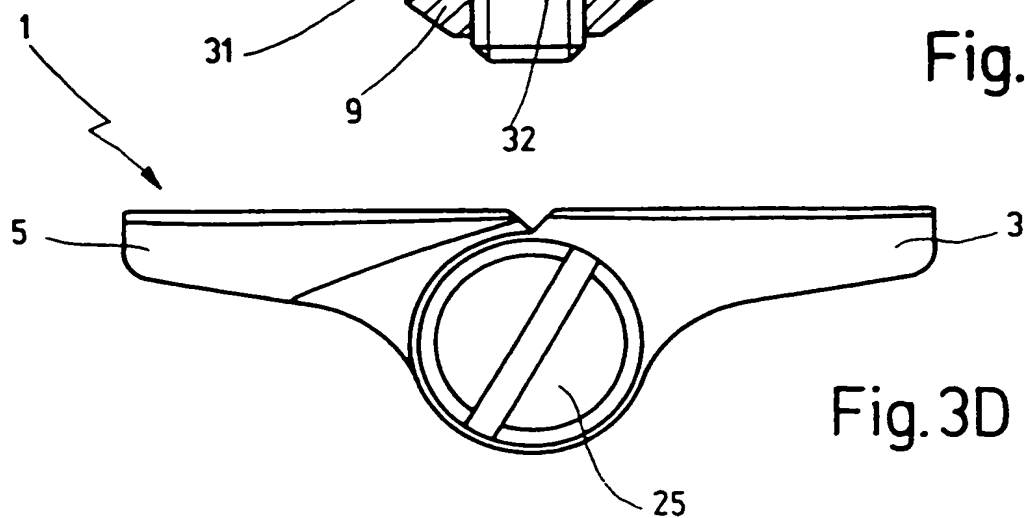


Fig.3D

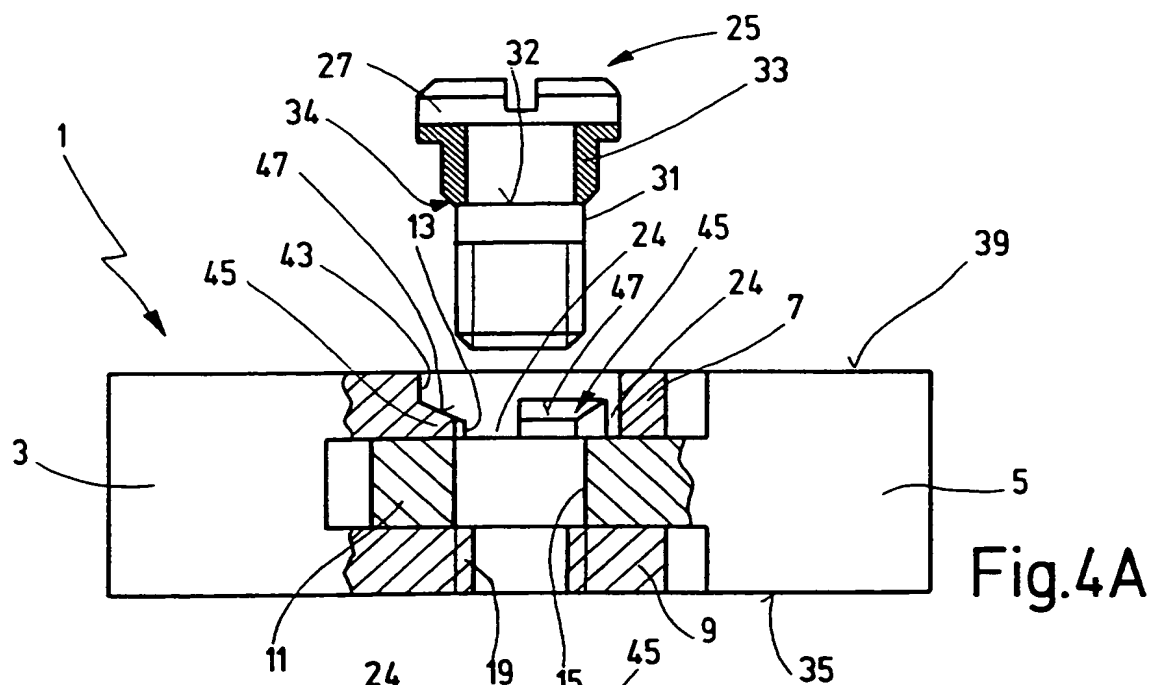


Fig. 4A

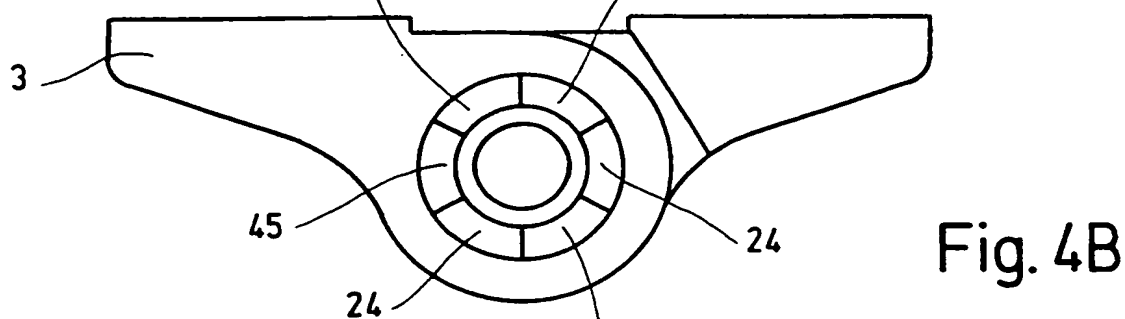


Fig. 4B

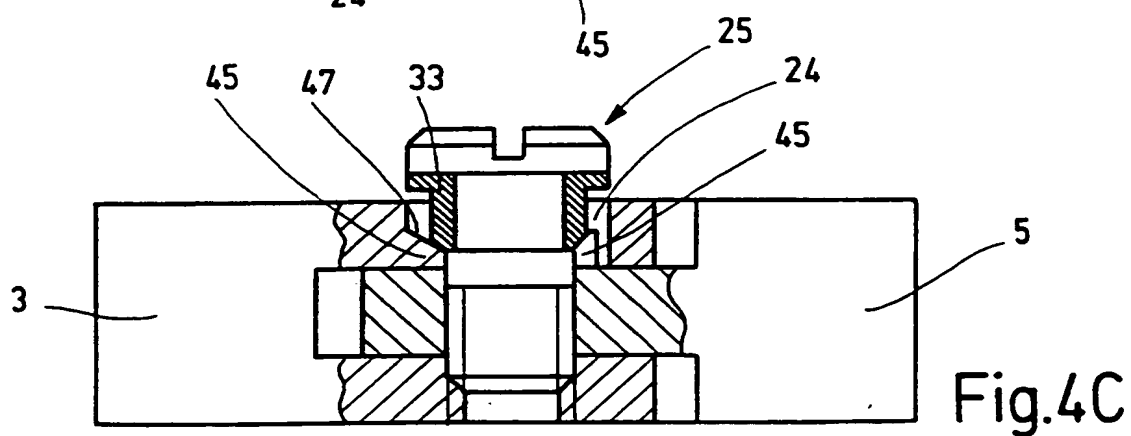


Fig. 4C

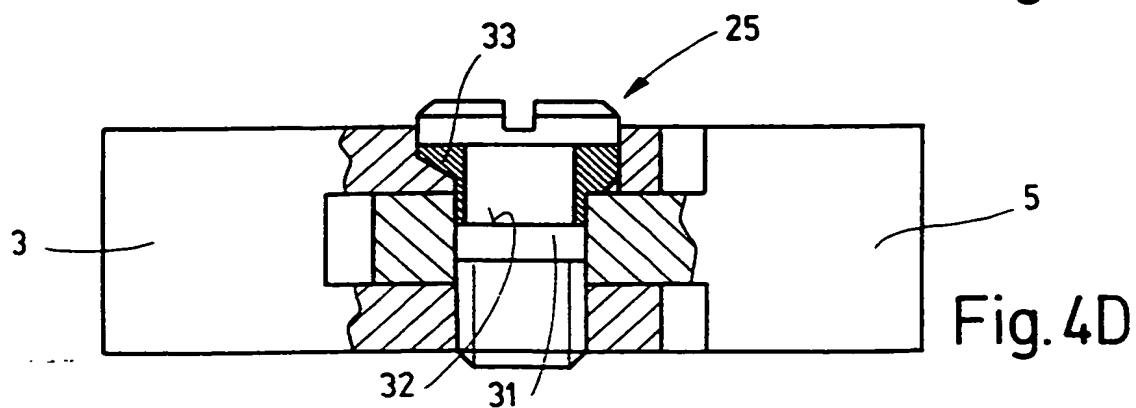


Fig. 4D

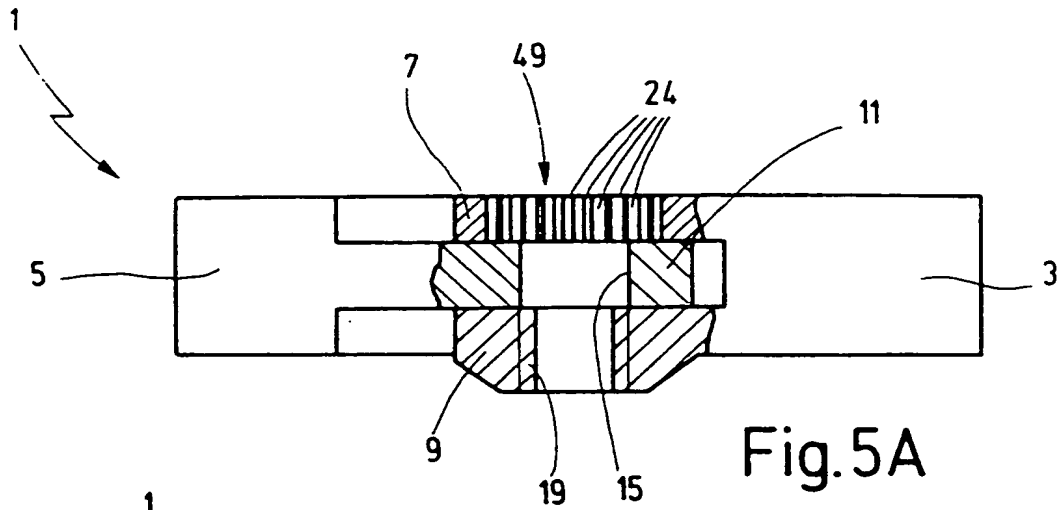


Fig. 5A

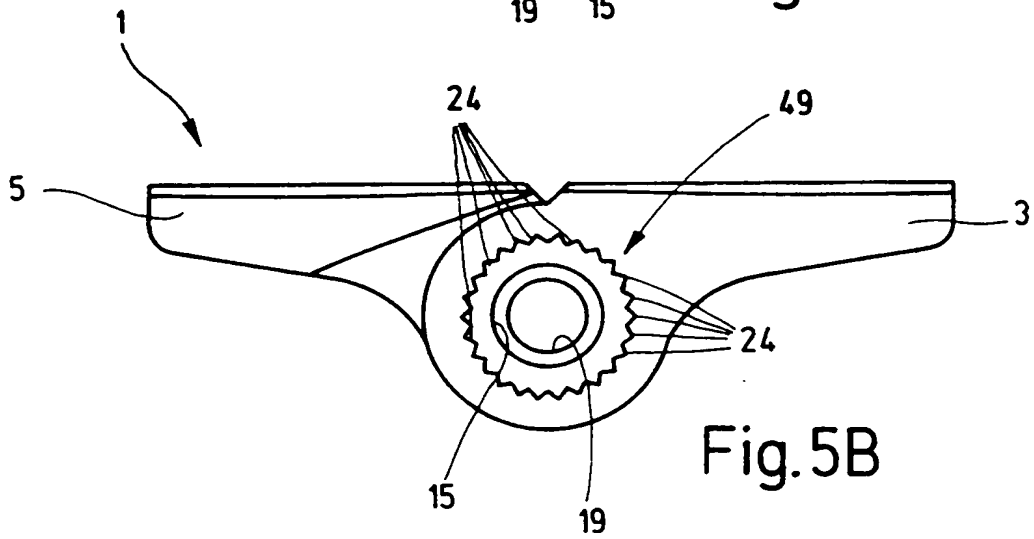


Fig. 5B

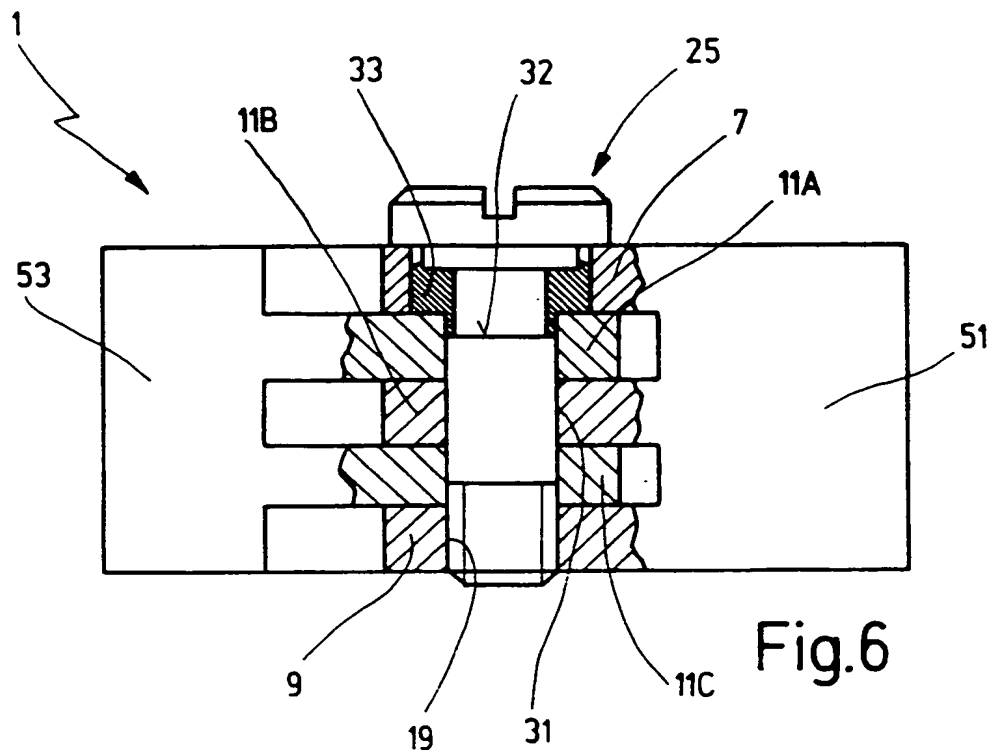


Fig. 6

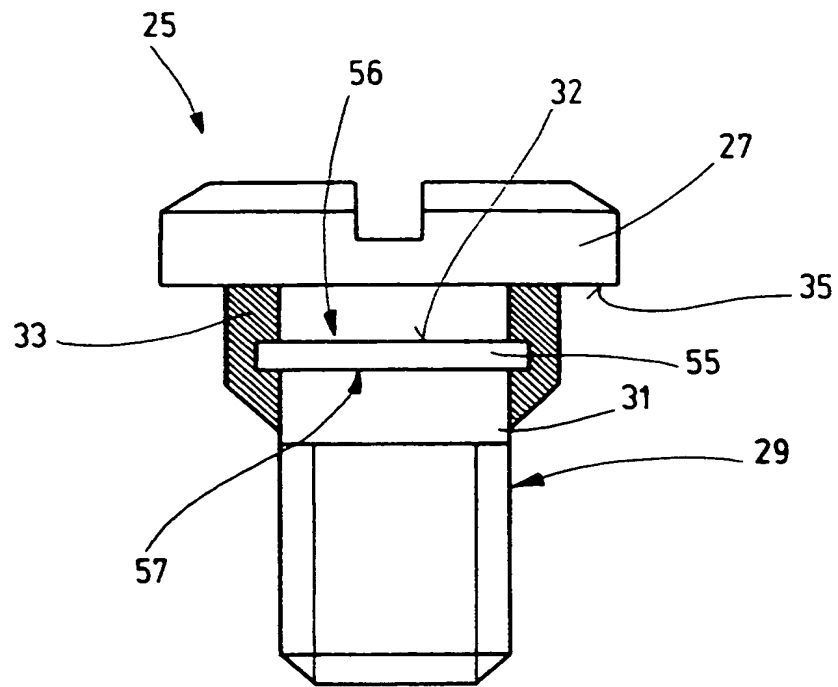


Fig.7

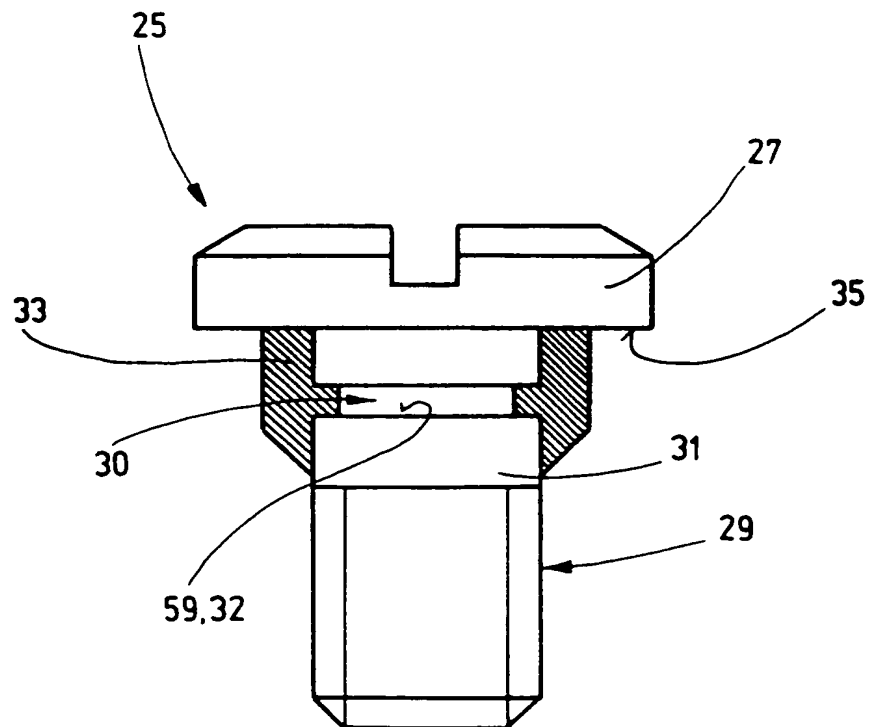


Fig.8

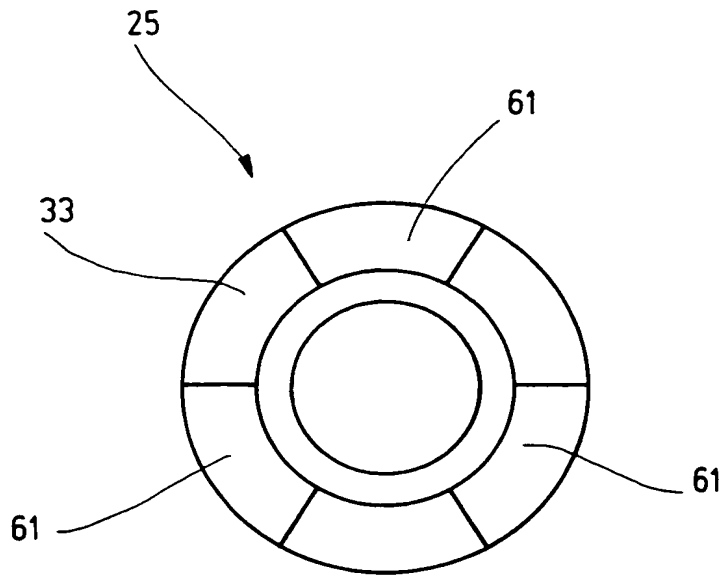


Fig.9A

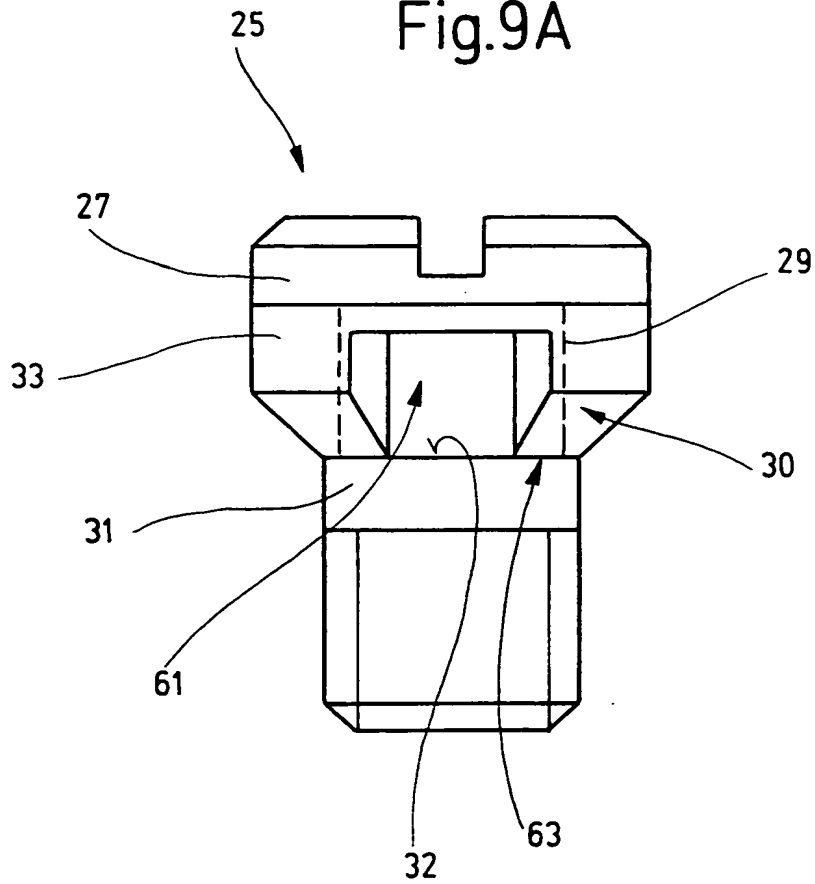


Fig.9B

8 / 9

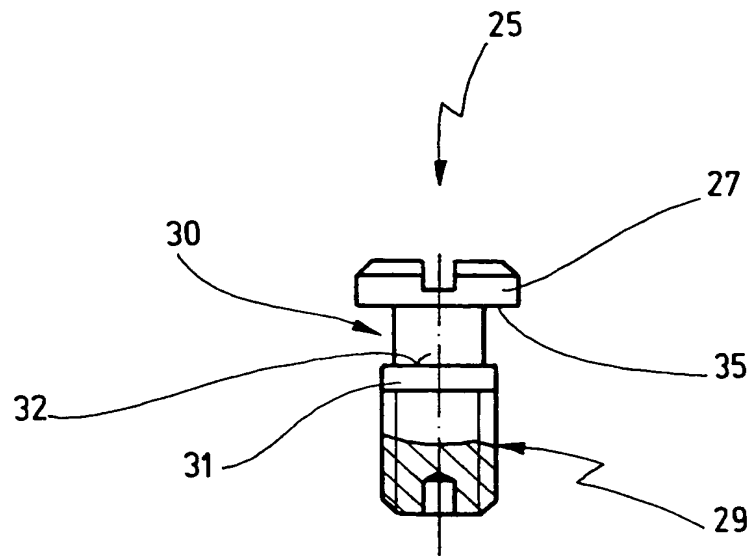


Fig.10A

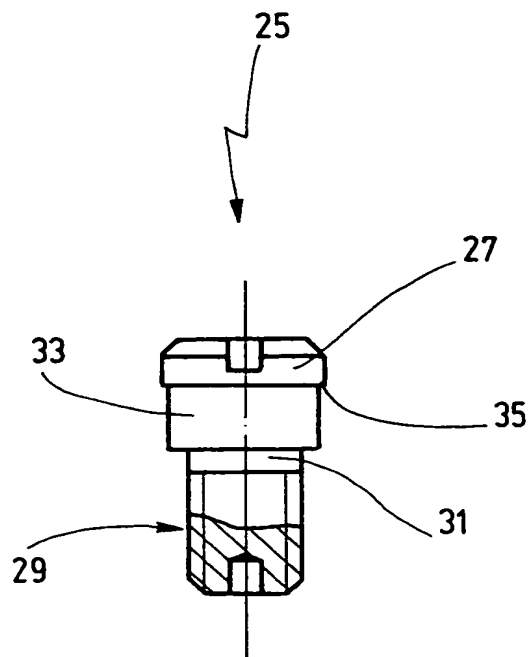


Fig.10B

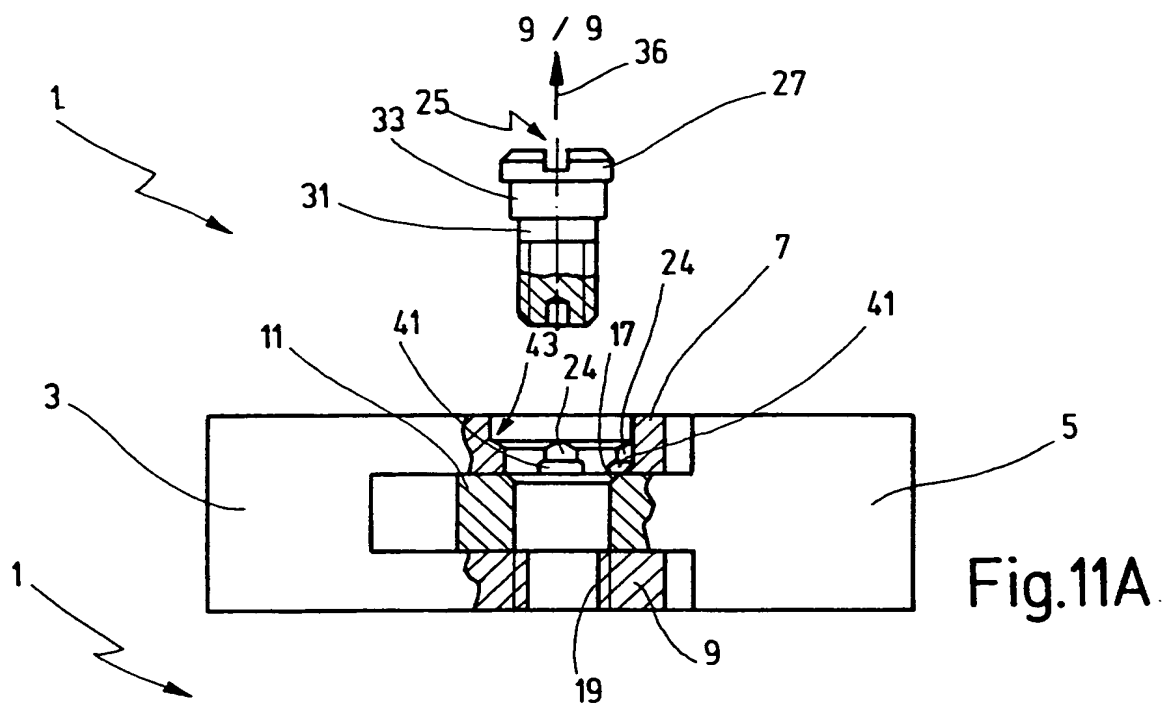


Fig. 11A

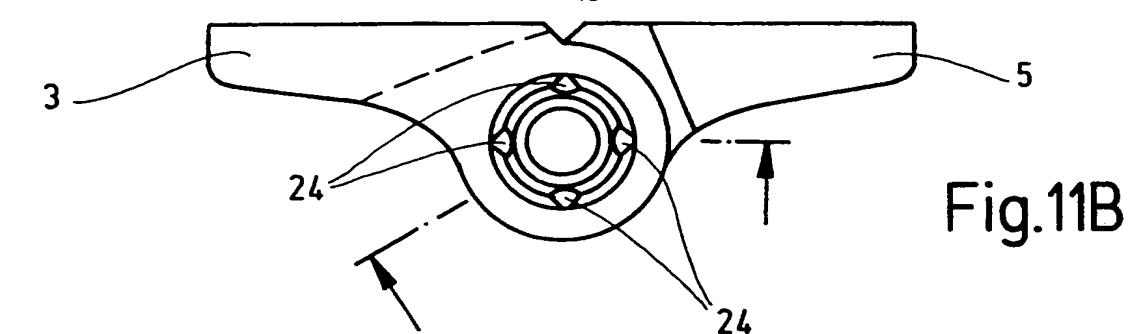


Fig. 11B

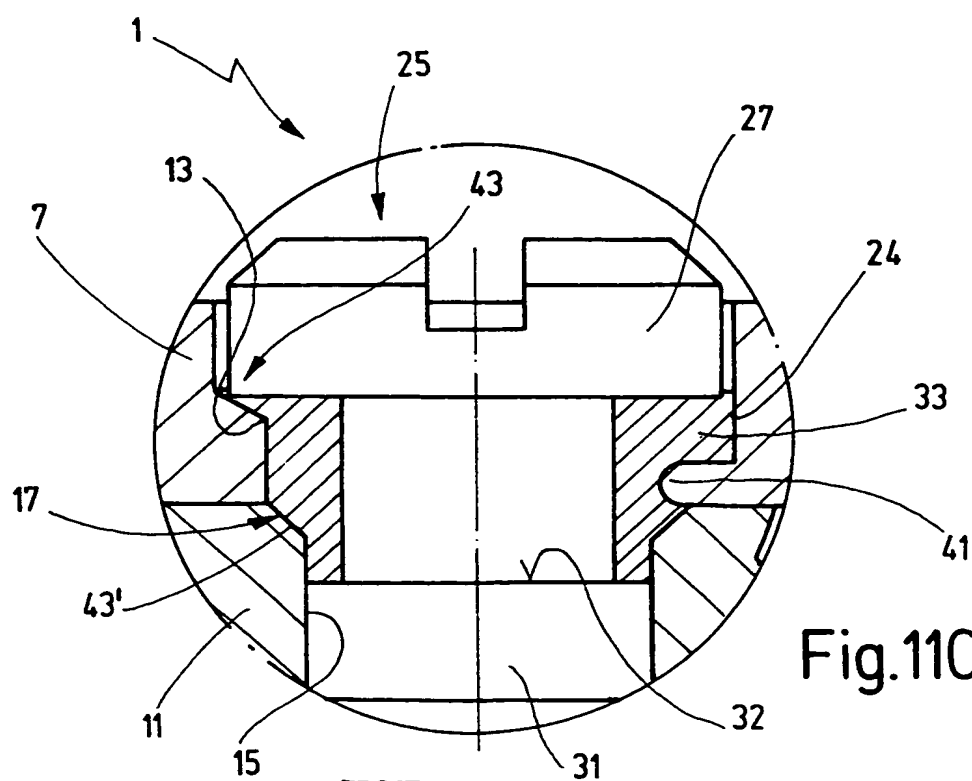


Fig. 11C

15. (New) A screw connection for at least two hinge parts, comprising a screw configured for interconnecting the at least two hinge parts, wherein the hinge parts engage one inside the other and have an upper hinge lobe, a lower hinge lobe, and at least one middle hinge lobe, said screw having a screw head and a screw shank that extends through a first through opening in the upper hinge lobe and extends through a second through opening in the middle hinge lobe, with a thread permitting the screw shank to be screwed into the lower hinge lobe, and comprising a sleeve that surrounds the screw shank, has elastic properties, and interacts with the upper and middle hinge lobes when the screw is in a screwed-in state, whereby the diameter of the second through opening is less than or equal to the diameter of the first through opening, and the screw has at least one bearing surface for the sleeve with at least one engaging surface that is aligned in the direction of movement in which the screw is unscrewed; the improvement comprising:

the screw shank having an annular collar that, in the screwed-in state, is situated in the middle hinge lobe.

16. (New) The screw connection according to Claim 15, wherein the screw shank is provided with at least one annular groove.

17. (New) The screw connection according to claim 16, wherein the sleeve engages a longitudinal section.

18. (New) The screw connection according to Claim 15, wherein the screw shank has at least one bridge.

19. (New) The screw connection according to claim 18, wherein the bridge has a circumferential design and is at least partially enclosed by the sleeve.

20. (New) The screw connection according to claim 15, wherein the annular collar acts as a guide collar.

21. (New) The screw connection according to claim 15, wherein sleeve, when viewed crosswise to the longitudinal extension of the screw, is disposed so as to project at least partially over the annular collar.

10018455-032902

22. (New) The screw connection according to claim 15, wherein the diameter of the screw shank in the region of the annular groove is less than the diameter of the second through opening.

23. (New) The screw connection according to claim 15, wherein in the circumferential surface of the first through opening is provided at least one longitudinal groove, running parallel or essentially parallel to the direction of movement in which the screw is screwed and unscrewed and protecting the sleeve from twisting.

24. (New) The screw connection according to Claim 23, wherein at least two longitudinal grooves of preferably the same size are introduced in the circumferential surface of the first through opening, and that the wall segments of the circumferential surface situated between the longitudinal grooves preferably are essentially the same size as the longitudinal grooves.

25. (New) The screw connection according to claim 15 wherein the sleeve on its end opposite from the annular collar is constructed to be supported directly on the underside of the screw head or on a cylindrical projection.

26. (New) The screw connection according to claim 25, wherein the diameter of the screw head or the diameter of the projection is less than the diameter of the first through opening.

27. (New) The screw connection according to claim 15, wherein the sleeve in the screwed-in state is deformed in such a way that the sleeve material is pressed into the annular space formed between the screw shank and the second through opening.

28. (New) The screw connection according to claim 27, wherein the sleeve material is pressed into the gap between the screw head and the projection.

29. (New) The screw connection according to claim 27, wherein the sleeve material is pressed into at least one longitudinal groove.

30. (New) The screw connection according to claim 15, wherein the sleeve has an annular-shaped cross section, and at the end thereof facing toward the screw head optionally has a section that conically tapers in the direction of the thread.

31. (New) The screw connection according to claim 15, wherein the sleeve on its end facing toward the thread is provided with at least one recess for accepting the wall segment.

32. (New) The screw connection according to claim 15, wherein the second through opening has an annular-shaped cross section.

33. (New) The screw connection according to claim 32, wherein the opening of the second through opening that faces toward the screw head is conically tapered.

34. (New) A screw connection for at least two hinge parts, comprising:
at least two hinge parts which engage one inside the other and have an upper hinge lobe with a first through opening, a lower hinge lobe, and at least one middle hinge lobe having a second through opening, each of the through openings having a diameter and the diameter of the second through opening being less than or equal to the diameter of the first through opening,;

a screw configured for interconnecting the at least two hinge parts, said screw having a screw head and a screw shank that extends through the first through opening in the upper hinge lobe and extends through the second through opening in the middle hinge lobe, with a thread permitting the screw shank to be screwed into the lower hinge lobe, the screw having a screwed in state, and the screw having at least one bearing surface for the sleeve with at least one engaging surface that is aligned in the direction of movement in which the screw is unscrewed, the screw shank having an annular collar that, in the screwed-in state, is situated in the middle hinge lobe; and

a sleeve that surrounds the screw shank having elastic properties, and interacting with the upper and middle hinge lobes when the screw is in the screwed-in state.

35. (New) The screw connection according to Claim 34, wherein the screw shank is provided with at least one annular groove.

10018455-032902

36. (New) The screw connection according to claim 34, wherein the sleeve engages a longitudinal section.

37. (New) The screw connection according to Claim 34, wherein the screw shank has at least one bridge.

38. (New) The screw connection according to claim 37, wherein the bridge has a circumferential design and is at least partially enclosed by the sleeve.

39. (New) The screw connection according to claim 34, wherein the annular collar acts as a guide collar.

40. (New) The screw connection according to claim 34, wherein sleeve, when viewed crosswise to the longitudinal extension of the screw, is disposed so as to project at least partially over the annular collar.

41. (New) The screw connection according to claim 34, wherein the diameter of the screw shank in the region of the annular groove is less than the diameter of the second through opening.

42. (New) The screw connection according to claim 34, wherein in the circumferential surface of the first through opening is provided at least one longitudinal groove, running parallel or essentially parallel to the direction of movement in which the screw is screwed and unscrewed and protecting the sleeve from twisting.

43. (New) The screw connection according to Claim 42, wherein at least two longitudinal grooves of preferably the same size are introduced in the circumferential surface of the first through opening , and that the wall segments of the circumferential surface situated between the longitudinal grooves preferably are essentially the same size as the longitudinal grooves.

44. (New) The screw connection according to claim 34 wherein the sleeve on its end opposite from the annular collar is constructed to be supported directly on the underside of the screw head or on a cylindrical projection.

10018455-032902

45. (New) The screw connection according to claim 34 wherein the diameter of the screw head or the diameter of the projection is less than the diameter of the first through opening.

46. (New) The screw connection according to claim 34, wherein the sleeve in the screwed-in state is deformed in such a way that the sleeve material is pressed into the annular space formed between the screw shank and the second through opening.

47. (New) The screw connection according to claim 46, wherein the sleeve material is pressed into the gap between the screw head and the projection.

48. (New) The screw connection according to claim 46, wherein the sleeve material is pressed into at least one longitudinal groove.

49. (New) The screw connection according to claim 34, wherein the sleeve has an annular-shaped cross section, and at the end thereof facing toward the screw head optionally has a section that conically tapers in the direction of the thread.

10018455.032902
20162220.55481001